

PLAN LOCAL D'URBANISME COMMUNE DE MEILHARDS

ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Pièce 3

URBADOC

Tony PERRONE
56, avenue des Minimes
31 200 TOULOUSE
Tél. : 05 34 42 02 91
contact@be-urbadoc.fr

ETEN Environnement

Marie COUDERC-GRAU
60, rue des Fossés
82 800 NEGREPELISSE
Tél. : 05 63 02 10 47
environnement@eten-midi-pyrénées.com

RURAL CONCEPT

Stéphane DELBOS
430, avenue Jean Jaurès
46 004 Cahors cedex 9
Tél. : 05 65 20 39 25
Stephane.delbos@adasea.net

ATELIER GEORGES

Aurélien DELCHET
42, rue d'Avron
75 020 PARIS
Tél. : 09 72 66 41 19
contact@ateliergeorges.fr

Tampon de la Mairie	Tampon de la Préfecture

PRESCRIPTION DU PLU	16 septembre 2016
DEBAT SUR LE PADD	6 février 2019
ARRET DU PLU	9 septembre 2019
ENQUETE PUBLIQUE	Du 20 juillet au 20 août 2020
APPROBATION DU PLU	

SOMMAIRE

1. Les orientations d'aménagement et de programmation.....	3
2. Identification des secteurs concernés.....	4
3. Le Bourg de Meilhards.....	8
4. Le Breuil	22
5. Sainte-Radegonde.....	29
6. Centre-bourg (OAP 10).....	36
7. Synthèse des zones à vocation d'habitat	40
8. Grands principes valables pour l'ensemble des zones à urbaniser	41

1. Les orientations d'aménagement et de programmation

Les orientations d'aménagement sont des outils créés par la loi SRU et précisés par la loi UH. Initialement intégrées au PADD, elles constituent désormais une partie à part entière du dossier du PLU selon l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme. Depuis la loi portant Engagement National pour l'Environnement, les orientations d'aménagement permettent aussi de préciser la programmation des équipements et des réseaux aux travers de la définition des "orientations d'aménagement et de programmation".

Les orientations d'aménagement et de programmation permettent à la commune de préciser les conditions d'aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière. Elles n'ont d'intérêt que sur les zones qui sont amenées à connaître une évolution significative. En ce sens, la municipalité a souhaité détailler dans le PLU plusieurs orientations d'aménagement portant sur le bourg de Meilhards et sur les hameaux Le Breuil et Sainte-Radegonde.

Il s'agit de secteurs que le conseil municipal souhaite mettre en valeur par un aménagement cohérent pour l'ensemble des sites identifiés. Les orientations d'aménagements portent sur des secteurs établis au sein ou en continuité de la partie actuellement urbanisée.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable met en exergue, dans l'un de ses objectifs, la volonté du Conseil Municipal de limiter la consommation et la fragmentation des espaces naturels en priorisant l'urbanisation des enveloppes urbaines. Il prône également la conduite qualitative des projets urbains, en recherchant pour chaque projet une cohérence avec l'environnement bâti au sein de chaque secteur appréhendé et en portant une attention particulière à la protection de l'environnement et de la ressource en eau.

Ces orientations d'aménagement mettent en exergue les actions à mettre en

œuvre, afin de favoriser une intégration des constructions respectueuse du cadre paysager tout en assurant la cohérence des aménagements voiries et des traitements paysagers à établir, en vue de satisfaire à une densification raisonnée des marges du bourg. Les objectifs d'aménagement poursuivis se déclinent comme il suit :

- Rechercher des formes urbaines et bâties cohérentes avec les secteurs urbanisés environnants préservant l'identité du bourg et des hameaux, des paysages et des activités liées à l'agriculture ; en conservant notamment la coupure verte à l'Ouest du bourg, la ceinture boisée à l'Est du bourg et les espaces de respiration au sein du bourg et des hameaux
- Aménager les secteurs à urbaniser dans une logique d'ensemble en optimisant les conditions d'accessibilité et de desserte
- Aménager les secteurs à urbaniser en limitant l'imperméabilisation des sols
- Conserver des espaces de respiration au sein des projets de développement urbain
- Protéger l'environnement en maintenant les haies et sujets végétaux identitaires
- Matérialiser des limites claires entre zones agricoles et zones d'extension urbaine
- Organiser l'urbanisation afin d'éviter les accès directs des parcelles à urbaniser aux routes départementales

Les préconisations détaillées ci-dessous sont présentées sous la forme de schémas couvrant les secteurs destinés à l'urbanisation.

Sont notamment mis en exergue les principes d'accessibilité et de création de voirie, l'intégration des constructions dans l'environnement bâti, le maintien des éléments paysagers de qualité et les espaces communs de vie et de rencontre. Il convient ainsi de proposer une forme urbaine permettant de gérer de manière économe le foncier disponible tout en limitant l'impact sur la trame paysagère.

2. Identification des secteurs concernés



Figure 1 : Localisation des secteurs concernés : densification du bourg de Meilhards et de deux hameaux : Le Breuil à l'est et Sainte-Radegonde au sud du territoire communal. © Atelier Georges

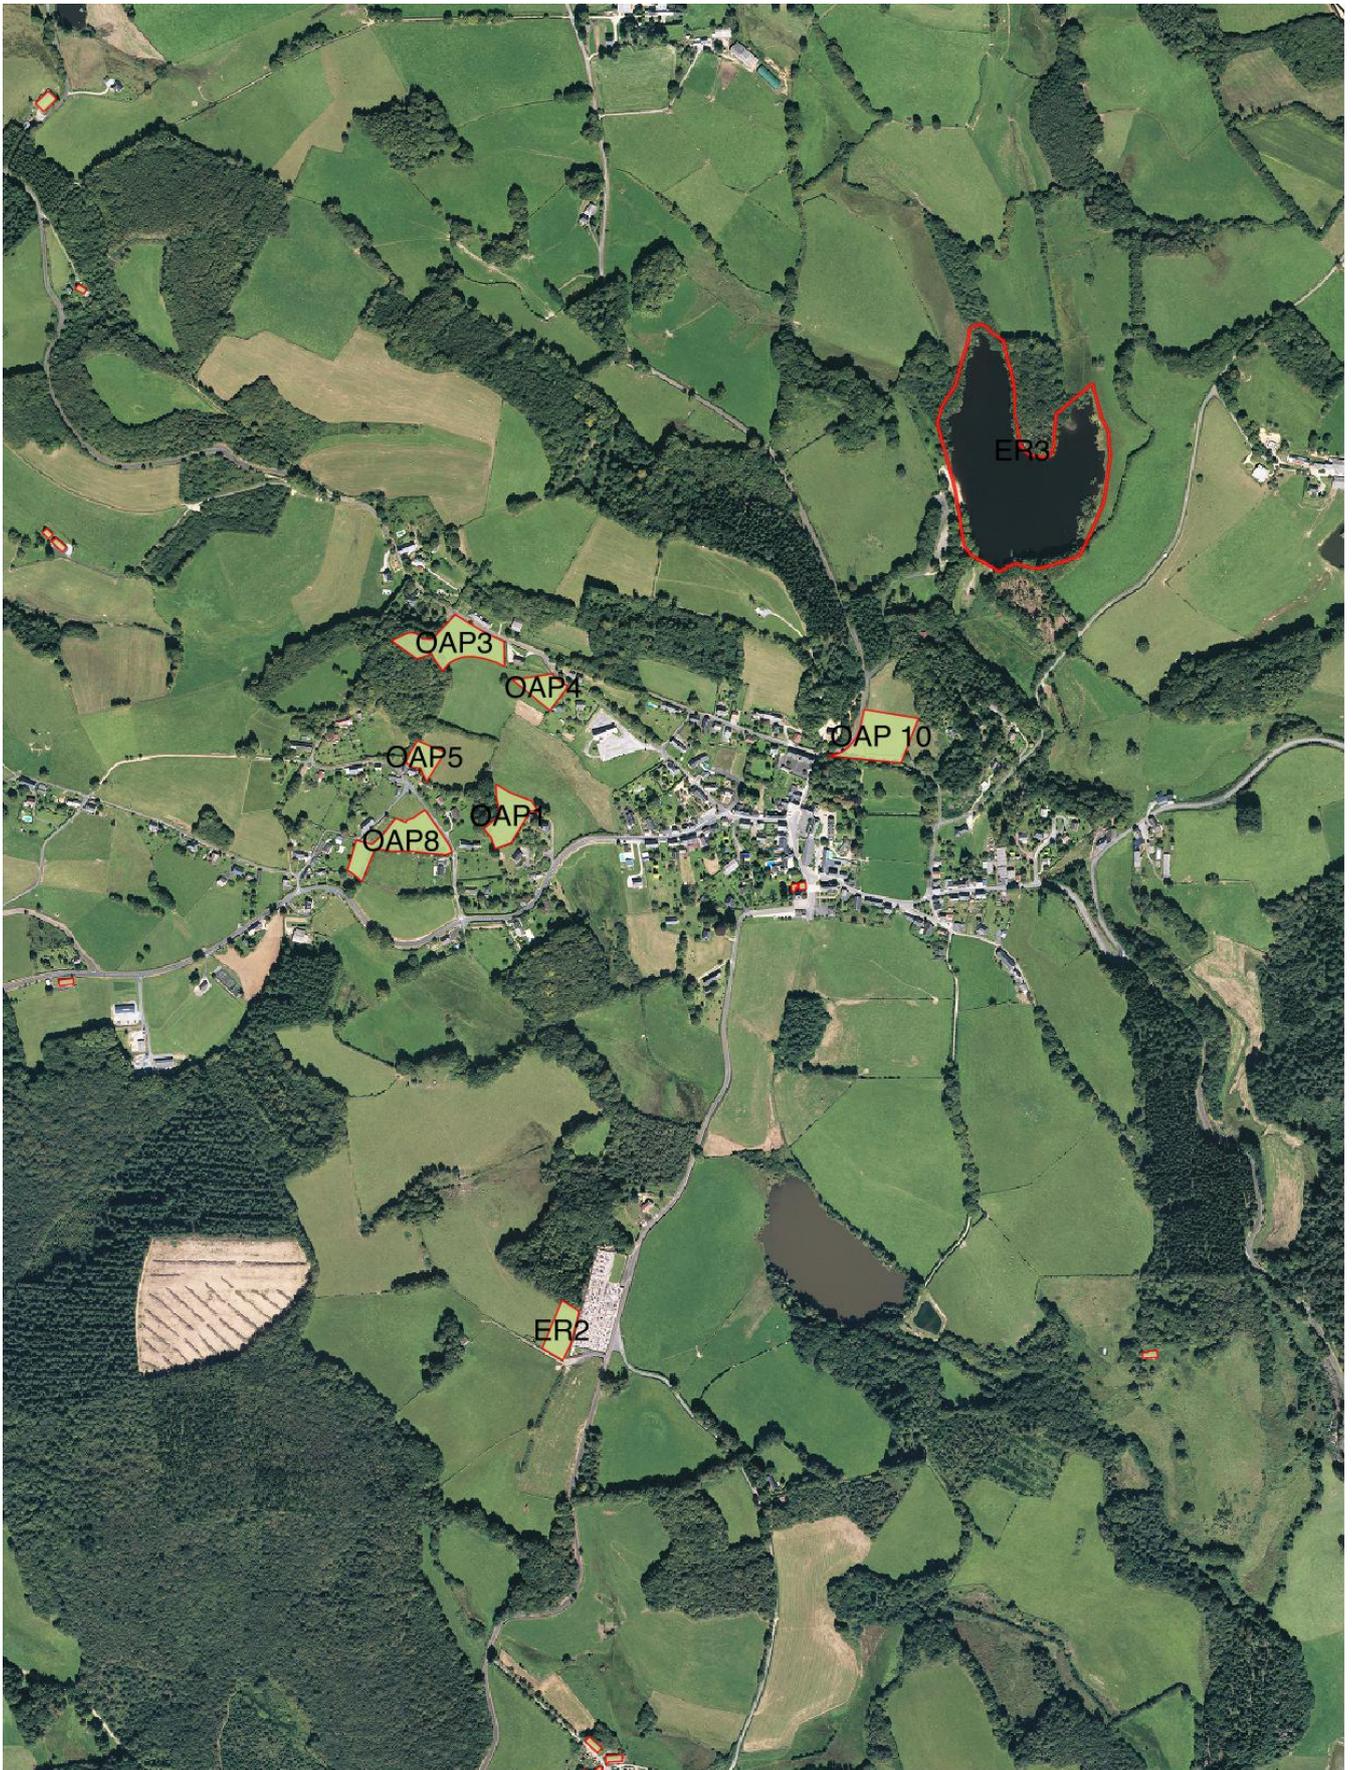


Figure 2 : Zoom sur les zones à urbaniser sur le bourg de Meilhards : les zones se concentrent à l'est, une zone se trouve dans le bourg, à proximité de la mairie. © Atelier Georges

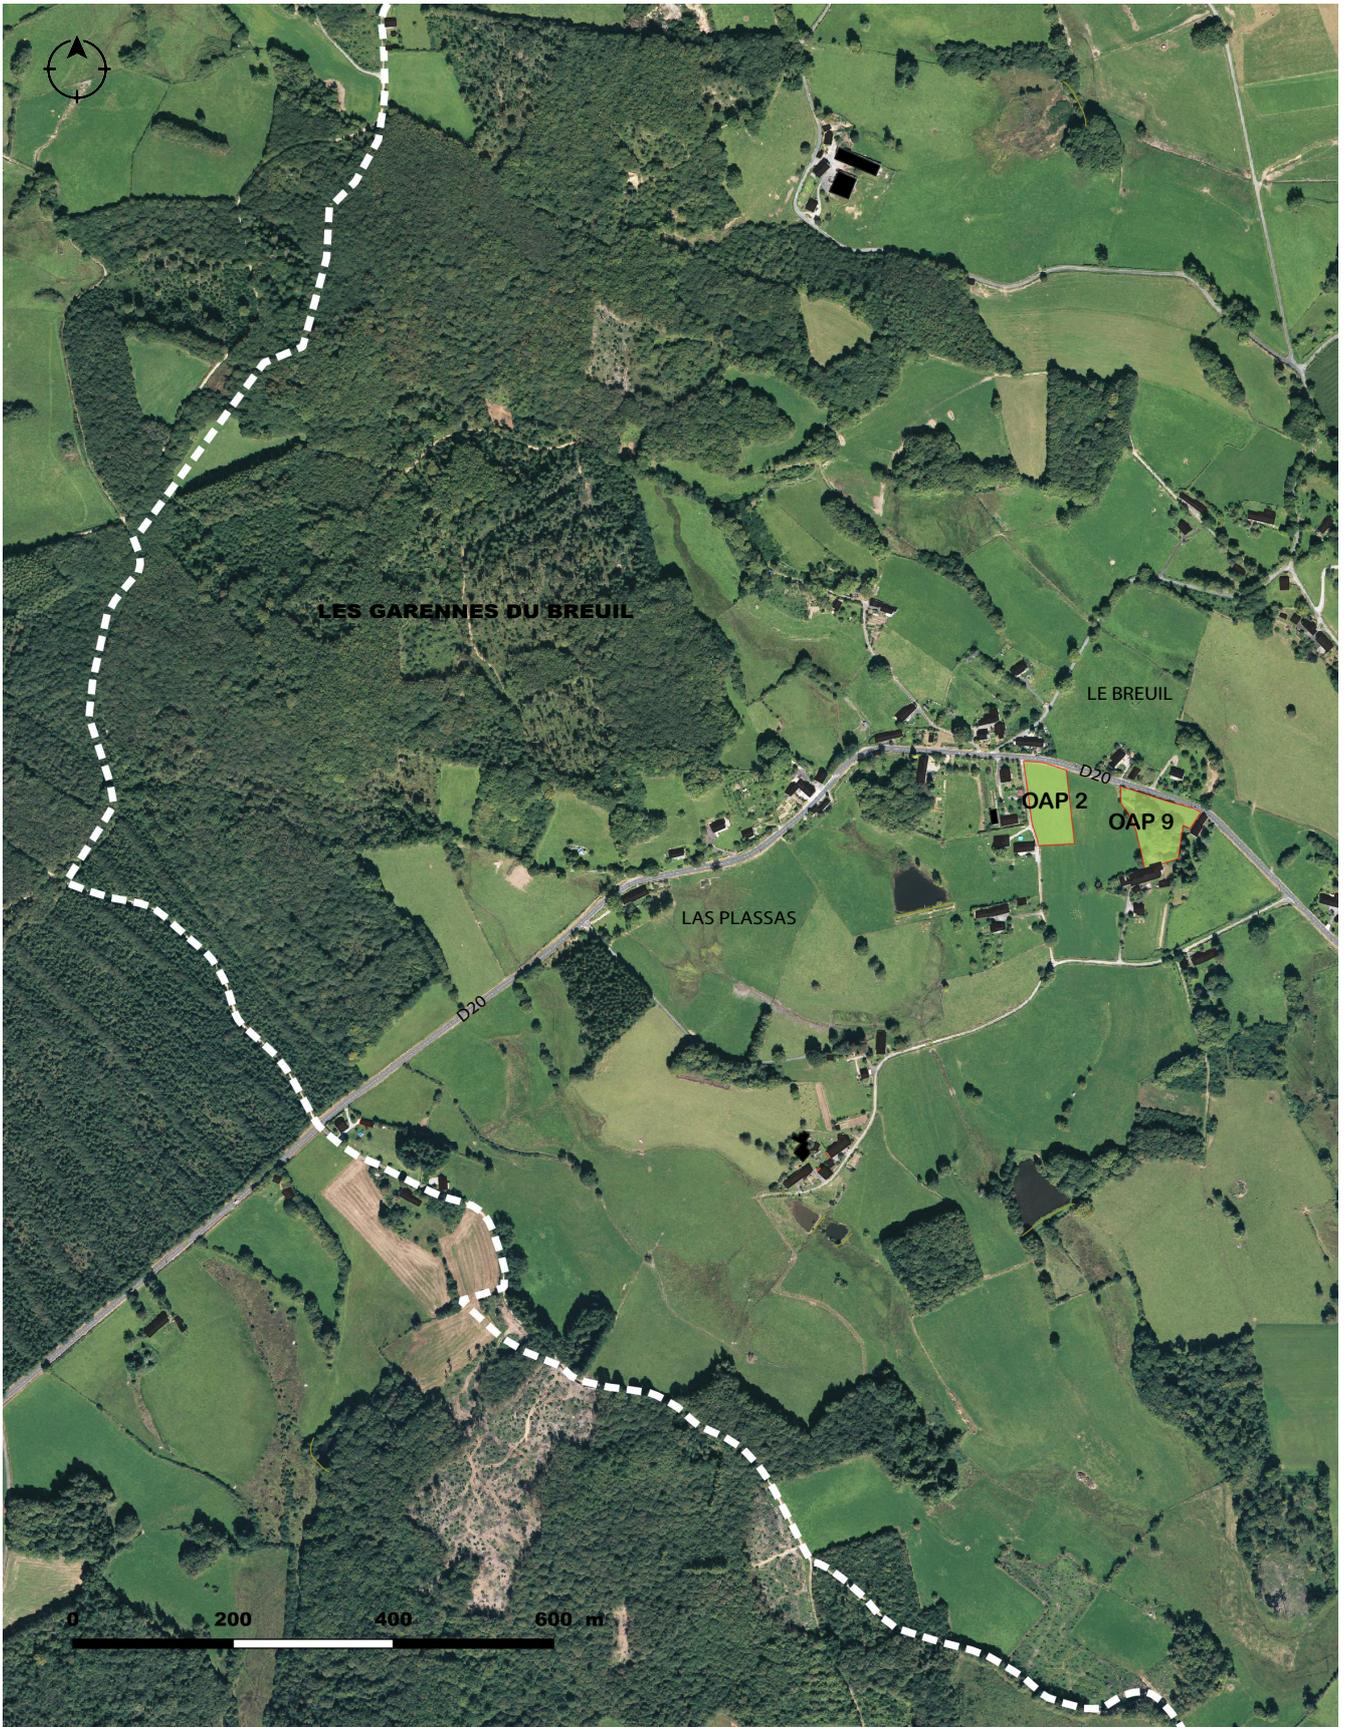


Figure 3 : Zoom sur les zones à urbaniser en dehors du bourg : secteur Le Breuil, à l'est du territoire communal. © Atelier Georges



Figure 4 : Zoom sur les zones à urbaniser en dehors du bourg : secteur Sainte-Radegonde, au sud du territoire communal.
© Atelier Georges

3. Le Bourg de Meilhards

Le secteur du bourg est détaillé en cinq zones à urbaniser réparties autour d'une combe à l'est du centre-bourg, à la jonction des lieux-dits de L'Escure Neuve et Sauviat.

3.1 Sauviat Est (OAP 1)

État initial du site

SUPERFICIE: 0,397 ha (3970m²)

SURFACE CONSTRUCTIBLE* : 0,297 ha

DENSITE RECHERCHEE: 6

NOMBRE DE LOTS ESCOMPTES: 2

*abattement 25% VRD et aménagement paysager



Photos du site prises depuis l'entrée de la parcelle © Atelier Georges

Sensibilités du site et principes d'aménagement

La construction de cette parcelle vient conforter une zone déjà urbanisée. La zone en question se situe en surplomb d'une large combe qualifiée de zone humide. Cette combe opère une forme de respiration à l'intérieur du bourg, séparant les habitations par grappes. La zone s'adosse également à un boisement. La vue est orientée vers le nord, en direction du versant opposé de la combe. Il convient d'exploiter ces qualités d'implantation en ménageant des vues sur le grand paysage, mais également en préservant le boisement existant. L'accès se fait facilement via un chemin communal qui se trouve être une impasse. Le voisinage est constitué de maisons individuelles dont il est nécessaire de s'inspirer afin de construire une cohérence des formes urbaines.

En fonction d'une densité moyenne de 6 logements à l'hectare, correspondant à une moyenne de 1666m²/lot, 2 lots peuvent être envisagés sur cette parcelle.

Les propositions d'aménagements consistent à :

- Exploiter l'accès existant sur la parcelle via le chemin communal
- Mutualiser les accès aux deux lots pour limiter l'imperméabilisation des sols
- Poursuivre la logique urbanistique existante d'habitat individuel non mitoyen
- Articuler l'implantation des logements avec le mouvement du terrain
- Ménager les vues entre les deux futures habitations sur le grand paysage afin d'éviter que l'une ne fasse écran à l'autre
- Conserver les arbres existants en bordure de parcelle
- Protéger le boisement du fond de parcelle en définissant une bande non aedificandi de plus ou moins 5 mètres opérant un recul du bâti vis-à-vis de la lisière
- Travailler la frange/la limite avec l'espace agricole : privilégier la plantation d'une haie champêtre

Bilan prévisionnel d'aménagement

Le lot, de par sa situation dans une zone urbaine raccordée aux différents réseaux, et présentant un accès direct sur la voie communale, ne présente pas de coût important de viabilisation pour la collectivité. L'orientation d'aménagement devra prendre en compte des coûts chiffrés ici à minima :

		Estimation au mètre linéaire	Coût au m.l	Total
VOIRIE				
Chaussée carrossable				
	Enrobé + fond de forme		50 €	0 €
	Stabilisé + fond de forme		60 €	0 €
Cheminement piéton				
	Sable compacté		45 €	0 €
	Béton + fond de forme		70 €	0 €
	Pavé béton + fond de forme		90 €	0 €
	Pavé pierre naturelle + fond de forme		130 €	0 €
	Platelage bois + fond de forme		130 €	0 €
RESEAU avec branchements inclus				
Abduction eau potable			100 €	0 €
Alimentation électrique			75 €	0 €
Télécommunications			75 €	0 €
Fibre optique			110 €	0 €
GESTION DES EAUX PLUVIALES				
Fossé avec terrassement profilé			15 €	0 €
GESTION DU BOISEMENT				
Abattage			150 € ht/u	
AMENAGEMENTS BIODIVERSITE & PAYSAGE				
Plantation de haies				
	Haie d'arbuste 60/80 + paillage	120	18 €	2 160 €
	Haie bocagère mélange arbres et arbustes + paillage		65 €	0 €
Coût indicatif VRD				2 160,00 €
Nombre de lots				2
Coût indicatif par lot				1 080,00 €

3.2 L'Escure Neuve Ouest (OAP 3)

État initial du site

SUPERFICIE: 0,7365 ha (7365m²)

SURFACE CONSTRUCTIBLE* : 0,5523 ha

DENSITE RECHERCHEE: 6

NOMBRE DE LOTS ESCOMPTES: 3

* abattement 25% VRD et aménagement paysager



Photos du site prises depuis la route de L'Escure Neuve © Atelier Georges

Sensibilités du site et principes

d'aménagement

Cette zone à urbaniser est située le long de la route de L'Escure Neuve, face à une grange d'une belle qualité, de type longère, qui ne fait pas l'objet d'un périmètre de protection. La zone en question se situe en surplomb d'une large combe qualifiée de zone humide. La vue est orientée vers le sud, sur le versant opposé de la combe. Au dernier plan on peut distinguer par beau temps le Massif des Monédières. Une maison en R+1 est attenante à la parcelle.

En fonction d'une densité moyenne de 6 logements à l'hectare, correspondant à une moyenne de 1666m²/lot, 3 lots peuvent être envisagés sur cette parcelle.

Les propositions d'aménagements consistent à :

- Accéder à la parcelle depuis la route communale de L'Escure Neuve
- Poursuivre la logique urbanistique existante d'habitat individuel non mitoyen
- Bande non aedificandi le long de la route d'environ 10 mètres afin de créer un alignement de façade avec les autres bâtiments
- Les constructions sont invitées à s'implanter dans une bande de 30 mètres proche de la voirie afin de faciliter les conditions d'accès aux réseaux
- Conserver un espace de respiration à l'angle de la parcelle afin de partager depuis la rue la vue sur le Massif des Monédières
- Orienter le sens de faitage en suivant l'orientation de la combe et en suivant l'alignement sur la rue
- Articuler l'implantation des logements avec le mouvement du terrain
- Poursuivre la logique urbanistique existante d'habitat individuel non mitoyen
- Conserver les arbres existants en bordure de parcelle
- Travailler la frange/la limite avec l'espace agricole : privilégier la

plantation d'une haie champêtre ou la mise en place d'un fossé drainant

Bilan prévisionnel d'aménagement

Le lot, de par sa situation dans une zone urbaine raccordée aux différents réseaux, et présentant un accès direct sur la voie communale, ne présente pas de coût important de viabilisation pour la collectivité. L'orientation d'aménagement devra prendre en compte des coûts chiffrés ici à minima :

		Estimation au mètre linéaire	Coût au m.l	Total
VOIRIE				
Chaussée carrossable				
	Enrobé + fond de forme		50 €	0 €
	Stabilisé + fond de forme		60 €	0 €
Cheminement piéton				
	Sable compacté		45 €	0 €
	Béton + fond de forme		70 €	0 €
	Pavé béton + fond de forme		90 €	0 €
	Pavé pierre naturelle + fond de forme		130 €	0 €
	Platelage bois + fond de forme		130 €	0 €
RESEAU avec branchements inclus				
	Abduction eau potable		100 €	0 €
	Alimentation électrique		75 €	0 €
	Télécommunications		75 €	0 €
	Fibre optique		110 €	0 €
GESTION DES EAUX PLUVIALES				
	Fossé avec terrassement profilé		15 €	0 €
GESTION DU BOISEMENT				
	Abattage		150 € ht/u	
AMENAGEMENTS BIODIVERSITE & PAYSAGE				
Plantation de haies				
	Haie d'arbuste 60/80 + paillage	120	18 €	2 160 €
	Haie bocagère mélange arbres et arbustes + paillage		65 €	0 €
Coût indicatif VRD				2 160,00 €
Nombre de lots				3
Coût indicatif par lot				720,00 €

3.3 L'Escure Neuve Est (OAP 4)

État initial du site

SUPERFICIE: 0,2501 ha (2501m²)

SURFACE CONSTRUCTIBLE* : 0,1875 ha (1875m²)

DENSITE RECHERCHEE: 6

NOMBRE DE LOTS ESCOMPTES: 2

* abattement 25% VRD et aménagement paysager



Photos du site prises depuis la route de L'Escure Neuve et sur la parcelle. © Atelier Georges

Sensibilités du site et principes

d'aménagement

Cette zone à urbaniser est située le long de la route de L'Escure Neuve, à côté d'une maison existante en R+1. La zone en question se situe en surplomb d'une large combe qualifiée de zone humide. Le terrain bascule rapidement vers le fond de la combe. La vue est orientée vers le sud, sur le versant opposé. Au dernier plan on peut distinguer par beau temps le Massif des Monédières.

En fonction d'une densité moyenne de 6 logements à l'hectare, correspondant à une moyenne de 1666m²/lot , 2 lots peuvent être envisagés sur cette parcelle.

Les propositions d'aménagements consistent à :

- Exploiter l'accès existant sur la parcelle
- Accéder à la parcelle depuis la route communale de L'Escure Neuve
- Bande non aedificandi le long de la route d'environ 10 mètres afin de créer un alignement de façade avec les autres bâtiments
- Les constructions sont invitées à s'implanter dans une bande de 30 mètres proche de la voirie afin de faciliter les conditions d'accès aux réseaux
- Poursuivre la logique urbanistique existante d'habitat individuel non mitoyen
- Articuler l'implantation des logements avec le mouvement du terrain
- Implanter le logement à mi-pente pour une meilleure acceptation dans le paysage
- Adapter le logement à la pente : ex maison semi-enterrée
- Orienter le sens de faitage EO en suivant l'orientation de la combe
- Travailler la frange/la limite avec l'espace agricole (voir chapitre *Les grands principes d'aménagement*)

valables pour l'ensemble des zones à urbaniser)

Bilan prévisionnel d'aménagement

Le lot, de par sa situation dans une zone urbaine raccordée aux différents réseaux, et présentant un accès direct sur la voie communale, ne présente pas de coût important de viabilisation pour la collectivité. L'orientation d'aménagement devra prendre en compte des coûts chiffrés ici à minima :

3.4 Sauviat Nord (OAP 5)

État initial du site

SUPERFICIE: 0,1076 ha (1076m²)

SURFACE CONSTRUCTIBLE* : 0 ,0807 ha

DENSITE RECHERCHEE: 10

NOMBRE DE LOTS ESCOMPTES: 1

* abattement 25% VRD et aménagement paysager



Sensibilités du site et principes

d'aménagement

Cette zone à urbaniser est située sur le lieu-dit de Sauviat. La zone en question se situe en surplomb, à l'entrée d'une large combe qualifiée de zone humide intégrée à la trame bleue. La vue est orientée vers l'est, suivant le fil de la combe. Après un replat appartenant à la voirie, le sol bascule rapidement en pente vers le fond de vallon. Il est recommandé de s'implanter à mi-pente pour une meilleure intégration paysagère et d'adapter la typologie de l'habitat : de préférence maison encastrée ou à niveaux décalés.

En fonction d'une densité moyenne de 10 logements à l'hectare, correspondant à une moyenne de 1000m²/lot, 1 lot peut être envisagé sur cette parcelle.

Les propositions d'aménagements consistent à :

- Accéder à la parcelle depuis la route communale de L'Escure Neuve, au point le plus haut de la parcelle
- Poursuivre la logique urbanistique existante d'habitat individuel
- Articuler l'implantation des logements avec le mouvement du terrain
- Implanter le logement à mi-pente pour une meilleure acceptation dans le paysage
- Adapter le logement à la pente : ex maison semi-enterrée
- Orienter le sens de faitage NO SE : vue sur le grand paysage

3.5 Sauviat Centre (OAP 8)

État initial du site

SUPERFICIE: 0,9211 ha (9 211m²)

SURFACE CONSTRUCTIBLE : 0,690 ha (6 900m²)

DENSITE RECHERCHEE: 6

NOMBRE DE LOTS ESCOMPTES: 4

** abattement 25% VRD et aménagement paysager*



Photos du site prises depuis le chemin de Sauviat et en cœur de parcelle. © Atelier Georges

Sensibilités du site et principes

d'aménagement

Cette zone à urbaniser est la plus vaste du secteur. Elle se situe au coeur du lieu-dit de Sauviat. Il s'agit actuellement d'un pré, dont une partie est cultivée en jardin potager et d'agrément, avec une petite déclivité occasionnant un fond humide NS. On évitera donc d'implanter les bâtiments au milieu de la parcelle. Des haies bocagères et arbres isolés ponctuent l'espace ouvert. Au Sud, un bosquet abrite une pêcherie.

En fonction d'une densité moyenne de 6 logements à l'hectare, correspondant à une moyenne de 1666m²/lot, 4 lots peuvent être envisagés sur cette parcelle.

Les propositions d'aménagements consistent à :


- Accéder aux lots depuis les voies communales côté Est
- Créer une voie de desserte pour desservir les deux lots côté Ouest
- Proposer des lots de taille différente pour favoriser la mixité (cf chapitre Grands principes d'aménagement valables pour l'ensemble des zones à urbaniser)
- Mutualiser les accès lorsque c'est possible
- Implanter les bâtiments au plus près de la voirie pour optimiser les branchements réseaux
- Poursuivre la logique urbanistique existante d'habitat individuel non mitoyen
- Conserver les arbres existants isolés et haies bocagères de qualité
- Conserver la petite combe centrale pour la gestion des eaux
- Conserver l'ouverture visuelle NS correspondant à la combe
- Ne pas implanter les bâtiments sur le fond humide mais de part et d'autre
- Conserver le jardin et les terres arables travaillées

Bilan prévisionnel d'aménagement

Le lot, de par sa situation dans une zone urbaine raccordée aux différents réseaux, et présentant un accès direct sur la voie communale, ne présente pas de coût important de viabilisation pour la collectivité. L'orientation d'aménagement devra prendre en compte des coûts chiffrés ici à minima :

		Estimation au mètre linéaire	Coût au m.l	Total
VOIRIE				
Chaussée carrossable				
	Enrobé + fond de forme	30	50 €	1 500 €
	Stabilisé + fond de forme		60 €	0 €
Cheminement piéton				
	Sable compacté		45 €	0 €
	Béton + fond de forme		70 €	0 €
	Pavé béton + fond de forme		90 €	0 €
	Pavé pierre naturelle + fond de forme		130 €	0 €
	Platelage bois + fond de forme		130 €	0 €
RESEAU avec branchements inclus				
	Abduction eau potable		100 €	0 €
	Alimentation électrique		75 €	0 €
	Télécommunications		75 €	0 €
	Fibre optique		110 €	0 €
GESTION DES EAUX PLUVIALES				
	Fossé avec terrassement profilé		15 €	0 €
GESTION DU BOISEMENT				
	Abattage		150 € ht/u	
AMENAGEMENTS BIODIVERSITE & PAYSAGE				
Plantation de haies				
	Haie d'arbuste 60/80 + paillage		18 €	0 €
	Haie bocagère mélange arbres et arbustes + paillage		65 €	0 €
Coût indicatif VRD				1 500,00 €
Nombre de lots				4
Coût indicatif par lot				375,00 €

3.6 Schéma des principes d'aménagements sur le secteur du bourg

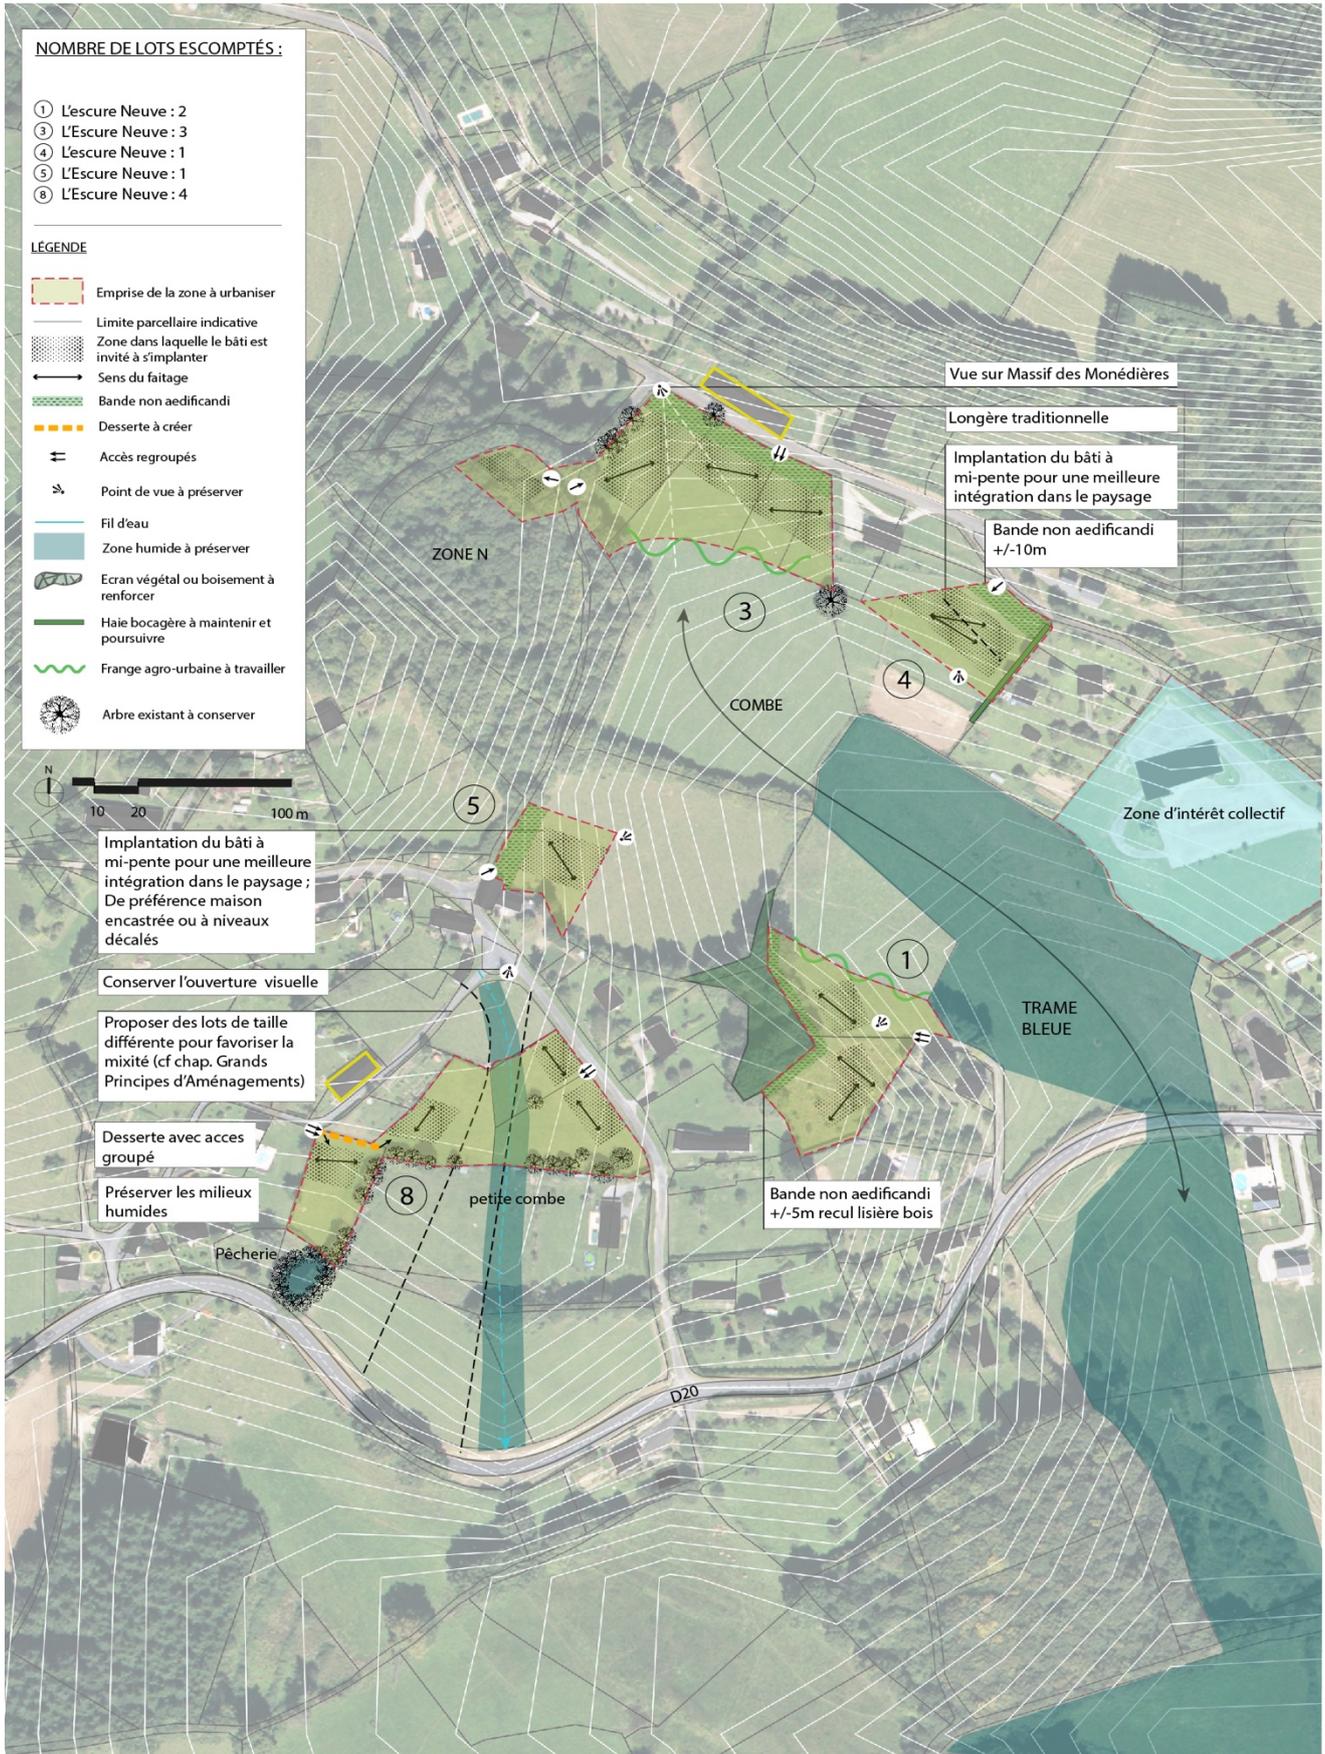

NB : Le découpage des lots est donné à titre indicatif et s'applique dans un rapport de compatibilité et non de conformité. Par ailleurs, une autre programmation peut être envisagée tout en respectant les principes d'aménagement.

Figure 5 : Schéma d'Orientation d'Aménagement et de Programmation – Secteur du Breuil © Atelier Georges

4. Le Breuil

Le Secteur du Breuil est détaillé en deux zones à urbaniser : « Le Breuil Est » et « Le Breuil Ouest ».

4.1 Le Breuil Est (OAP 2)

Etat initial du site

SUPERFICIE : 0,5044 ha (5044m²)

SURFACE CONSTRUCTIBLE : 0,378 ha (3780m²)

DENSITE RECHERCHEE : 6

NOMBRE DE LOTS ESCOMPTES : 3

* abattement 25% VRD et aménagement paysager



Photos du site prises depuis le chemin communal perpendiculaire à la RD20. © Atelier Georges

Sensibilités du site et principes d'aménagement

La zone à urbaniser se situe dans le lieu-dit Le Breuil. Il s'agit d'un morceau d'une vaste parcelle agricole ouverte, connectée par sa face nord à la route Départementale 20. Cette parcelle est longée par une voie d'accès communale côté ouest desservant des habitations nouvelles et fermes traditionnelles – de type longères- rénovées et transformées en lieux d'habitation.

En fonction d'une densité moyenne de 6 logements à l'hectare, correspondant à une moyenne de 1666m²/lot, 2 lots peuvent être envisagés sur cette parcelle.

Les propositions d'aménagements consistent à :

- Éviter tout accès direct sur la route départementale ; exploiter l'allée existante qui lui est perpendiculaire
- Découper le parcellaire selon une orientation EO, perpendiculaire à la voie communale
- Orienter les bâtiments de préférence vers le sud
- S'inspirer des formes du bâti existant : bâtiments en longueur de type longère, de plain-pied
- S'inspirer de l'implantation du bâti existant : en perpendiculaire à la voie.
- Créer un écran paysager isolant de la route départementale, de type haie bocagère mixte (arbustes et arbres mélangés)
- Mutualiser les accès à deux lots pour limiter l'imperméabilisation des sols
- Découper des lots de taille différente pour favoriser la mixité

Bilan prévisionnel d'aménagement

Le lot, de par sa situation dans une zone urbaine raccordée aux différents réseaux, et présentant un accès direct sur la voie communale, ne présente pas de coût important de viabilisation pour la collectivité. Les coûts se résument à la création d'un écran végétal. L'orientation d'aménagement devra prendre en compte des coûts chiffrés ici à minima :

		Estimation au mètre linéaire	Coût au m.l	Total
VOIRIE				
Chaussée carrossable				
	Enrobé + fond de forme		50 €	0 €
	Stabilisé + fond de forme		60 €	0 €
Cheminement piéton				
	Sable compacté		45 €	0 €
	Béton + fond de forme		70 €	0 €
	Pavé béton + fond de forme		90 €	0 €
	Pavé pierre naturelle + fond de forme		130 €	0 €
	Platelage bois + fond de forme		130 €	0 €
RESEAU avec branchements inclus				
Abduction eau potable			100 €	0 €
Alimentation électrique			75 €	0 €
Télécommunications			75 €	0 €
Fibre optique			110 €	0 €
GESTION DES EAUX PLUVIALES				
Fossé avec terrassement profilé			15 €	0 €
GESTION DU BOISEMENT				
Abattage			150 € ht/u	
AMENAGEMENTS BIODIVERSITE & PAYSAGE				
Plantation de haies				
	Haie d'arbuste 60/80 + paillage		18 €	0 €
	Haie bocagère mélange arbres et arbustes + paillage	50	65 €	3 250 €
Coût indicatif VRD				3 250,00 €
Nombre de lots				3
Coût indicatif par lot				1 083,33 €

4.2 Le Breuil Ouest (OAP 9)

Etat initial du site

SUPERFICIE : 0,54 ha (5400m²)

SUPERFICIE CONSTRUCTIBLE* : 0,405 ha

DENSITE RECHERCHEE : 6

NOMBRE DE LOTS ESCOMPTEES : 2

* abattement 25% VRD et aménagement paysager



Photos du site prises depuis la route D20. © Atelier Georges

Sensibilités du site et principes d'aménagement

La zone à urbaniser se situe dans le lieu-dit Le Breuil. Il s'agit d'un morceau d'une vaste parcelle agricole ouverte, connectée par sa face nord à la route Départementale 20. Cette parcelle est constituée principalement par un bosquet. Un chemin de terre permet d'accéder à la parcelle depuis la route départementale.

En fonction d'une densité moyenne de 6 logements à l'hectare, correspondant à une moyenne de 1400m²/lot, 3 lots peuvent être envisagés sur cette parcelle.

Les propositions d'aménagements consistent à :


- Éviter tout accès direct sur la route départementale
- Créer une voie de desserte carrossable en exploitant le chemin de terre existant
- Découper le parcellaire selon une orientation EO
- Orienter les bâtiments de préférence vers le sud
- S'inspirer des formes du bâti existant : bâtiments en longueur de type longère, de plain-pied
- S'inspirer de l'implantation du bâti existant : en perpendiculaire à la voie.
- Créer un écran paysager isolant de la route départementale, de type haie bocagère mixte (arbustes et arbres mélangés)
- Mutualiser les accès pour limiter l'imperméabilisation des sols
- Conserver les arbres isolés et les haies bocagères existants
- Conserver le boisement a minima, en sélectionnant les sujets de qualité
- Intégrer les bâtiments dans les clairières du boisement

Bilan prévisionnel d'aménagement

Le lot, de par sa situation dans une zone urbaine raccordée aux différents réseaux, ne présente pas de coût important de viabilisation pour la collectivité. Il requiert cependant une desserte carrossable et un écran végétal. L'orientation d'aménagement devra prendre en compte des coûts chiffrés ici à minima :

		Estimation au mètre linéaire	Coût au m.l	Total
VOIRIE				
Chaussée carrossable				
	Enrobé + fond de forme	80	50 €	4 000 €
	Stabilisé + fond de forme		60 €	0 €
Cheminement piéton				
	Sable compacté		45 €	0 €
	Béton + fond de forme		70 €	0 €
	Pavé béton + fond de forme		90 €	0 €
	Pavé pierre naturelle + fond de forme		130 €	0 €
	Platelage bois + fond de forme		130 €	0 €
RESEAU avec branchements inclus				
Abduction eau potable			100 €	0 €
Alimentation électrique			75 €	0 €
Télécommunications			75 €	0 €
Fibre optique			110 €	0 €
GESTION DES EAUX PLUVIALES				
Fossé avec terrassement profilé			15 €	0 €
GESTION DU BOISEMENT				
Abattage			150 € ht/u	
AMENAGEMENTS BIODIVERSITE & PAYSAGE				
Plantation de haies				
	Haie d'arbuste 60/80 + paillage		18 €	0 €
	Haie bocagère mélange arbres et arbustes + paillage	100	65 €	6 500 €
Coût indicatif VRD				10 500,00 €
Nombre de lots				2
Coût indicatif par lot				5 250,00 €

4.3 Secteur du Breuil : Schéma des principes d'aménagements

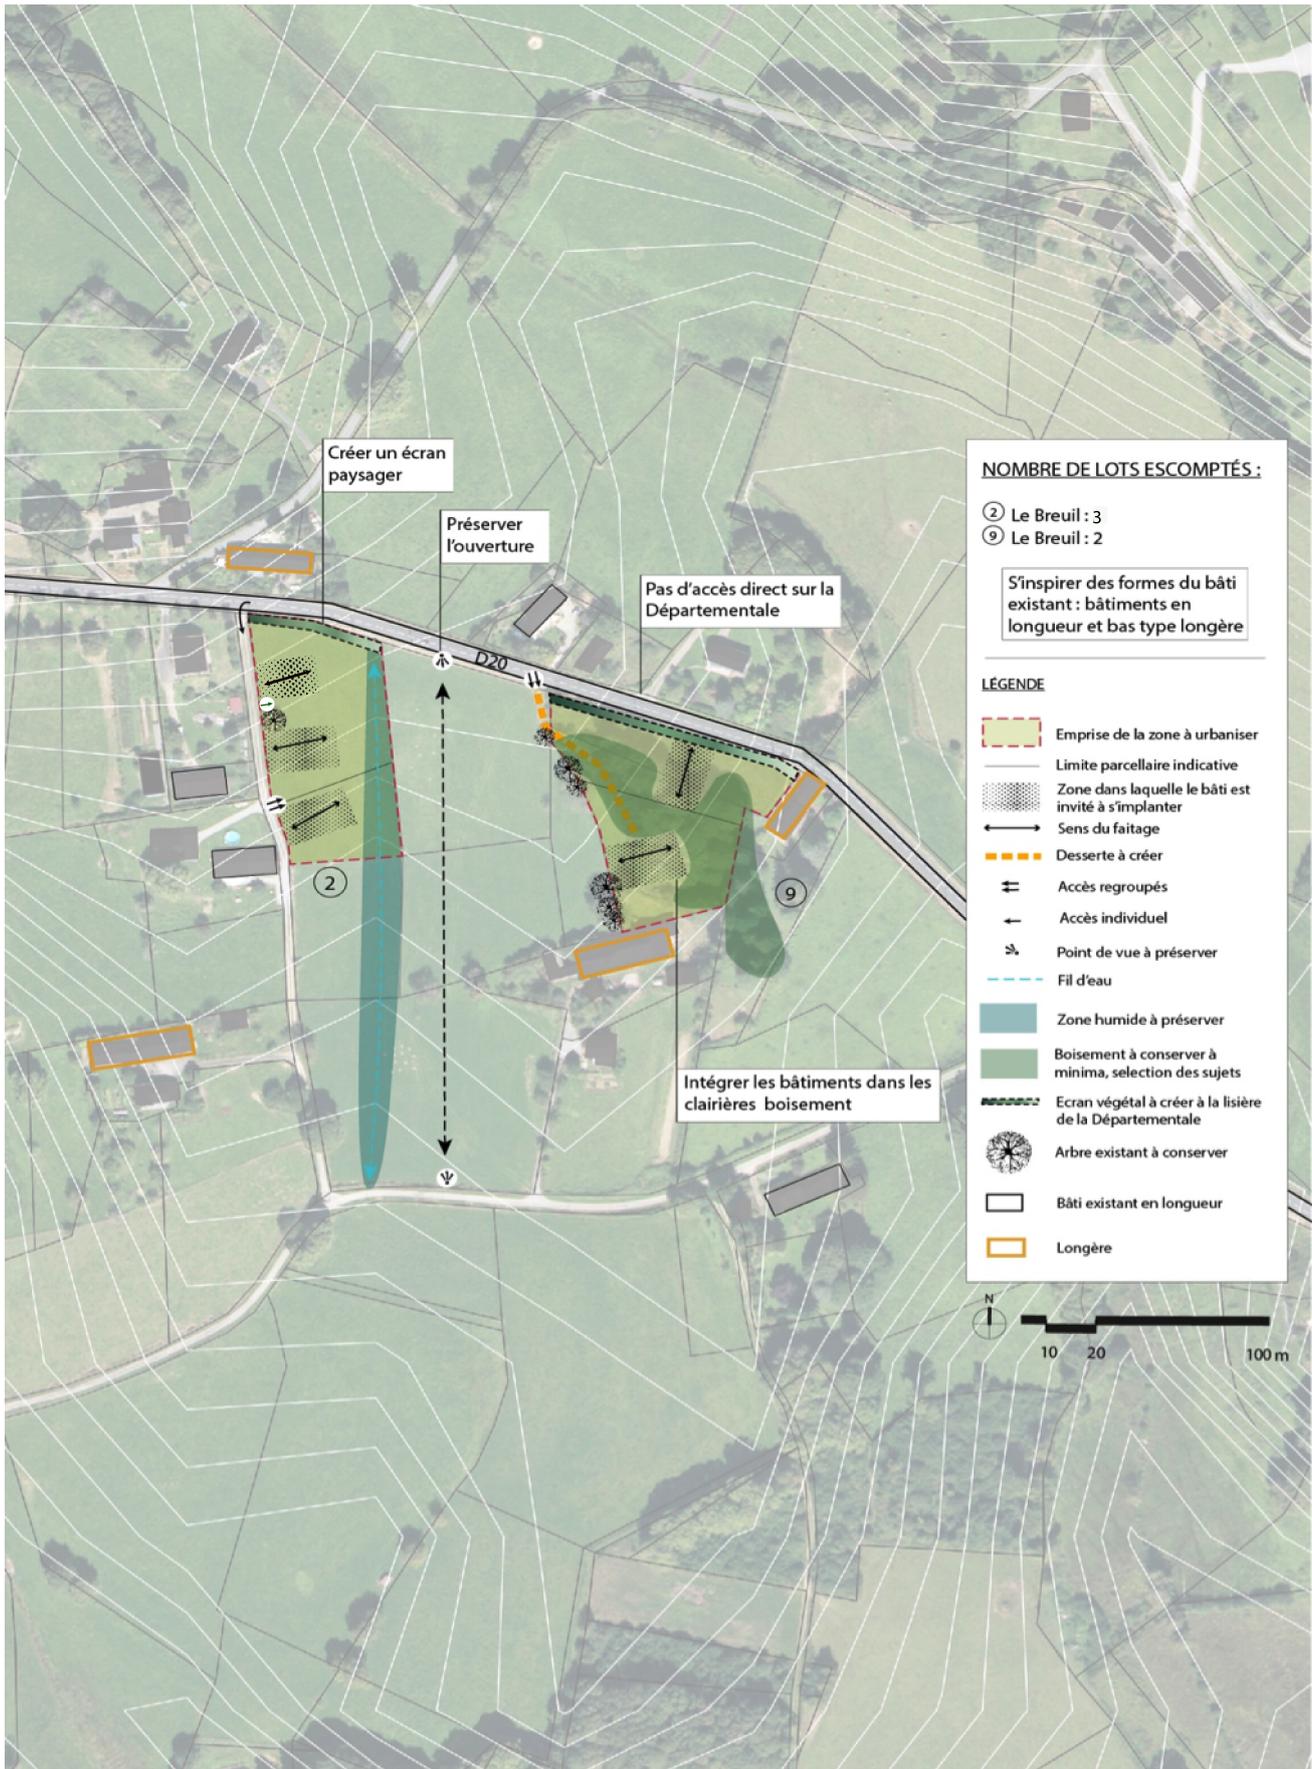

NB : Le découpage des lots est donné à titre indicatif et s'applique dans un rapport de compatibilité et non de conformité. Par ailleurs, une autre programmation peut être envisagée tout en respectant les principes d'aménagement.

Figure 6 : Schéma d'Orientation d'Aménagement et de Programmation – Secteur du Breuil © Atelier Georges

5. Sainte-Radegonde

Le Secteur de Sainte-Radegonde est détaillé en deux zones à urbaniser : « Radegonde Est » et « Radegonde Ouest ».

5.1 Radegonde Ouest (OAP 6)

Etat initial du site

SUPERFICIE : 0,3539 ha (3539m²)

SURFACE CONSTRUCTIBLE* : 0,2654 ha

DENSITE RECHERCHEE : 6

NOMBRE DE LOTS ESCOMPTES : 1

* abattement 25% VRD et aménagement paysager





Photos du site prises depuis la route D137. © Atelier Georges

Sensibilités du site et principes d'aménagement

La zone à urbaniser se situe dans le hameau de Sainte-Radegonde. Ce hameau est organisé autour d'un espace ouvert constitué par une Zone Agricole Protégée. La parcelle en question est la parcelle logée au creux du carrefour à l'ouest de la ZAP. Cette zone est attenante à un étang (appartenant à une plus vaste zone humide de la trame bleue) et à la chapelle Ste Radegonde qui constitue un élément de patrimoine architectural. On implantera donc le bâtiment de préférence au plus loin de cet élément et on soignera la qualité de l'architecture.

En fonction d'une densité moyenne de 6 logements à l'hectare, correspondant à une moyenne de 1666m²/lot, 2 lots peuvent être envisagés sur cette parcelle.

Les propositions d'aménagements consistent à :

- Conserver un espace central ouvert correspondant à la Zone Agricole Protégée
- Délimiter une bande non aedificandi correspondant à un tiers de la parcelle sud, observant un recul vis-à-vis de la chapelle Ste-Radegonde, un bâtiment patrimonial
- Implanter les bâtiments dans la partie nord de la parcelle, avec jardin au sud
- Accéder à la parcelle du haut depuis la voie menant à la ferme Les Farges
- Implanter le bâtiment de préférence orienté plein sud, en direction de la zone humide et de la vue dégagée
- Orienter le bâtiment plein sud, en parallèle de la voirie

Bilan prévisionnel d'aménagement

L'orientation d'aménagement devra prendre en compte des coûts chiffrés ici à minima :

		Estimation au mètre linéaire	Coût au m.l	Total
VOIRIE				
Chaussée carrossable				
	Enrobé + fond de forme		50 €	0 €
	Stabilisé + fond de forme		60 €	0 €
Cheminement piéton				
	Sable compacté		45 €	0 €
	Béton + fond de forme		70 €	0 €
	Pavé béton + fond de forme		90 €	0 €
	Pavé pierre naturelle + fond de forme		130 €	0 €
	Platelage bois + fond de forme		130 €	0 €
RESEAU avec branchements inclus				
	Abduction eau potable		100 €	0 €
	Alimentation électrique		75 €	0 €
	Télécommunications		75 €	0 €
	Fibre optique		110 €	0 €
GESTION DES EAUX PLUVIALES				
	Fossé avec terrassement profilé		15 €	0 €
GESTION DU BOISEMENT				
	Abattage		150 € ht/u	
AMENAGEMENTS BIODIVERSITE & PAYSAGE				
Plantation de haies				
	Haie d'arbuste 60/80 + paillage	100	18 €	1 800 €
	Haie bocagère mélange arbres et arbustes + paillage		65 €	0 €
Coût indicatif VRD				1 800,00 €
Nombre de lots				1
Coût indicatif par lot				1 800,00 €

5.1 Radegonde Est (OAP 7)

Etat initial du site

SUPERFICIE : 0,1185 ha (1185m²)

SURFACE CONSTRUCTIBLE : 0,088 ha

DENSITE RECHERCHEE : 10

NOMBRE DE LOTS ESCOMPTES : 1

* abattement 25% VRD et aménagement paysager



Photos du site prises depuis la voie. © Atelier Georges

Sensibilités du site et principes d'aménagement


La zone à urbaniser se situe dans le hameau de Sainte-Radegonde. Ce hameau est organisé autour d'un espace ouvert constitué par une Zone Agricole Protégée. La parcelle en question est la parcelle logée au creux du carrefour à l'est de la ZAP, adossée au boisement. Cette petite zone en longueur s'amincie au sud. On implantera donc le bâtiment de préférence au nord.

En fonction d'une densité moyenne de 10 logements à l'hectare, correspondant à une densité moyenne adaptée à cette petite parcelle, 1 lot peut être envisagé sur ce secteur.

Les propositions d'aménagements consistent à :

- Conserver un espace central ouvert correspondant à la Zone Agricole Protégée.
- Implanter le bâtiment au nord de la parcelle, avec jardin au sud
- Préserver la lisière existante
- Orienter le bâtiment plein sud, en parallèle de la voirie

5.3 Secteur de Sainte-Radegonde : Schéma des principes d'aménagements

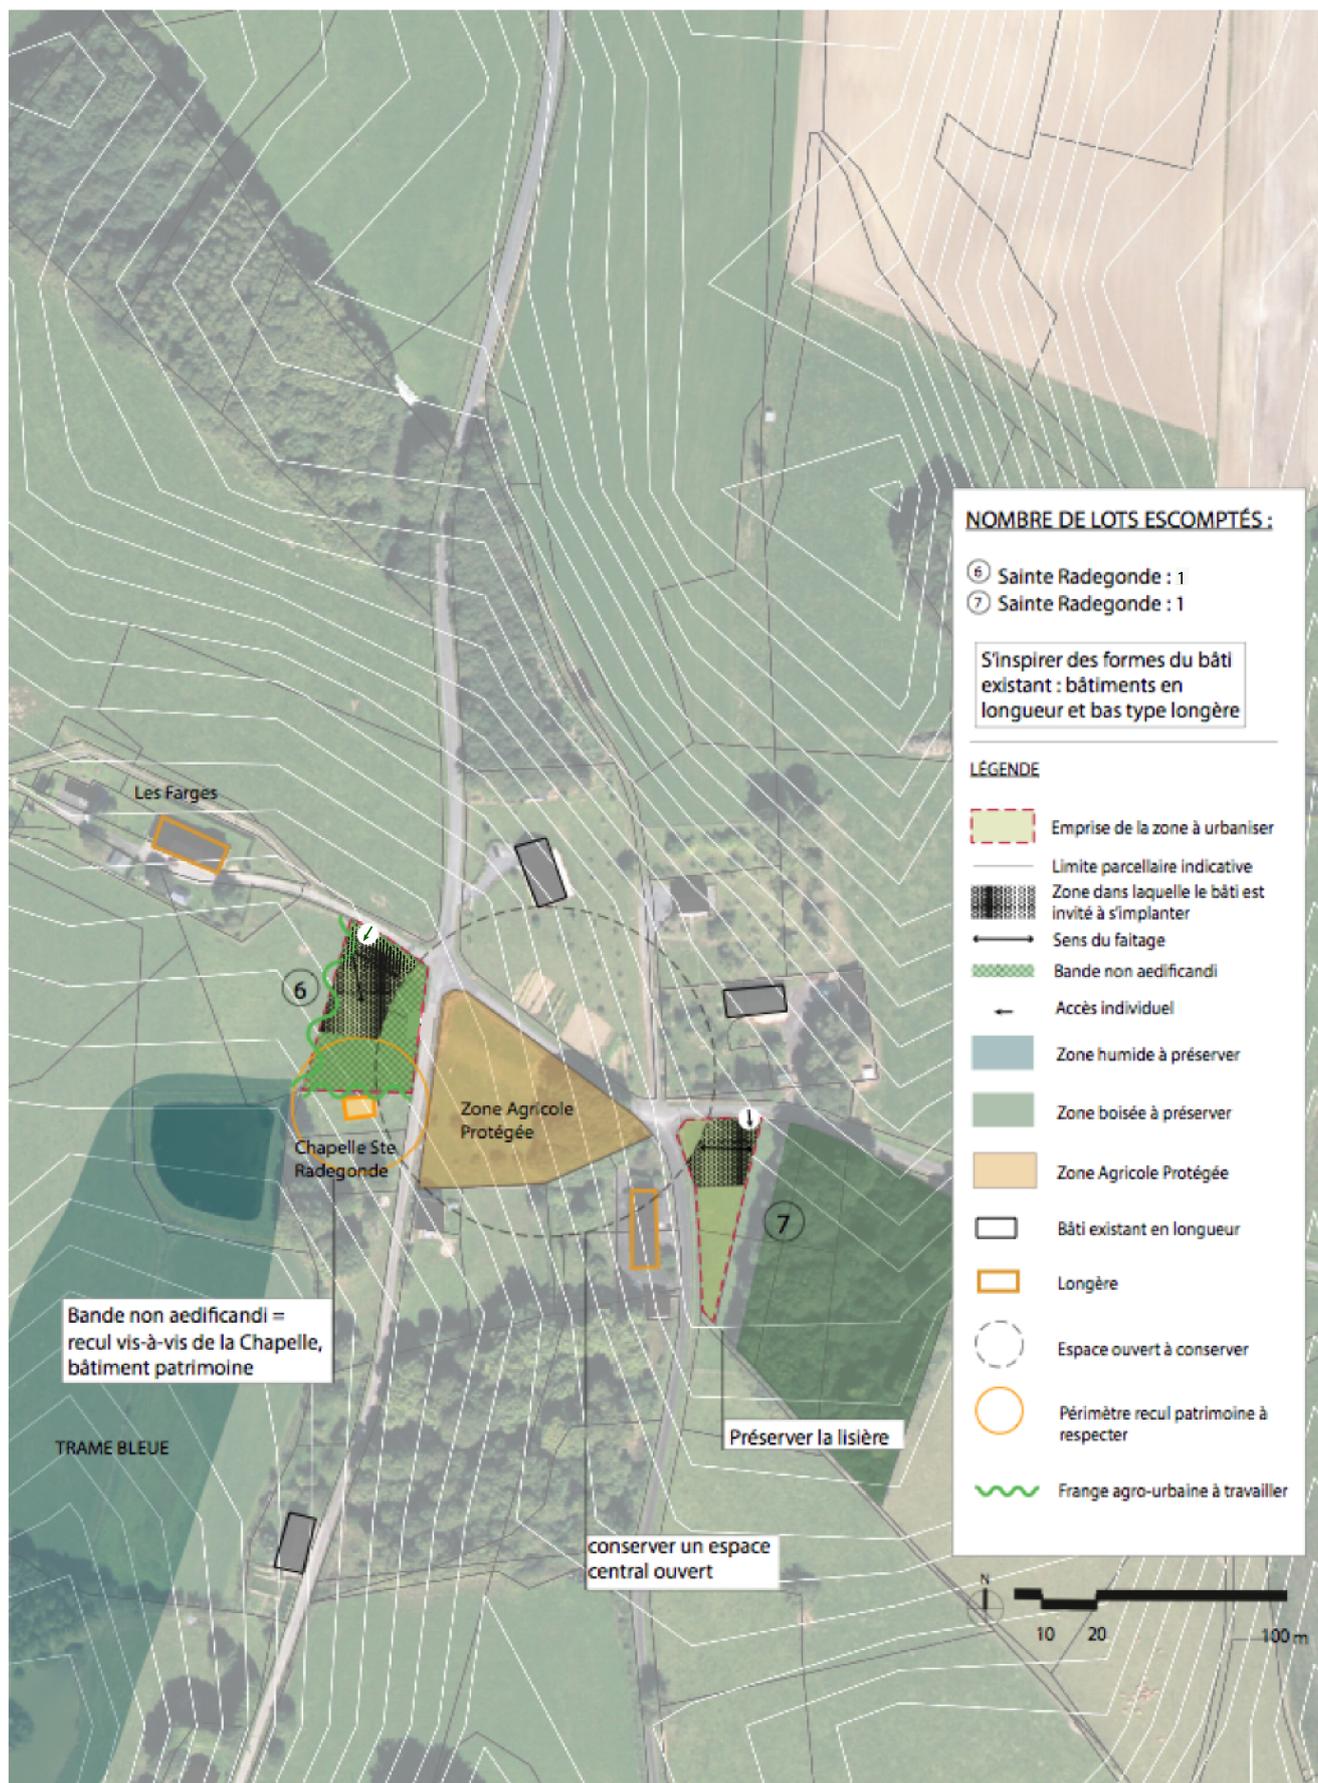

NB : Le découpage des lots est donné à titre indicatif et s'applique dans un rapport de compatibilité et non de conformité. Par ailleurs, une autre programmation peut être envisagée tout en respectant les principes d'aménagement.

Figure 7 : Schéma d'Orientation d'Aménagement et de Programmation – Sainte-Radegonde © Atelier Georges

6. Centre-bourg (OAP 10)

Etat initial du site

SUPERFICIE : 0,5601 ha (5601m²)

SURFACE CONSTRUCTIBLE : 0,42 ha (4 200m²)

DENSITE RECHERCHEE : 10

NOMBRE DE LOTS ESCOMPTEES : 4

** abattement 25% VRD et aménagement paysager*



Photos du site prises depuis la départementale et l'angle du carrefour. © Atelier Georges

Sensibilités du site et principes d'aménagement

La zone à urbaniser se situe dans le centre-bourg de Meilhards, à proximité de la mairie-école, à l'angle de la RD137 et d'une voie communale. Il s'agit d'un morceau de parcelle agricole.

En fonction d'une densité moyenne de 10 logements à l'hectare, correspondant à une densité importante adaptée à cette parcelle, 4 lots peut être envisagés sur ce secteur.

Les propositions d'aménagements consistent à :


- Connecter la zone à l'aménagement du carrefour
- Créer une voie centrale pour desservir les lots en sens unique débouchant sur le carrefour
- Proposer des accès groupés pour limiter les coûts d'aménagement
- Implanter les bâtiments au sommet de la pente pour bénéficier d'un jardin orienté Sud
- Eviter de s'implanter le long de la route départementale : observer une bande non bâtie d'un minimum de 5 m de large
- Préserver la haie existante le long de la route départementale
- Gérer la frange avec l'espace agricole ouvert : privilégier la plantation d'une haie champêtre basse

Bilan prévisionnel d'aménagement

L'orientation d'aménagement devra prendre en compte des coûts chiffrés ici à minima :

		Estimation au mètre linéaire	Coût au m.l	Total
VOIRIE				
Chaussée carrossable				
	Enrobé + fond de forme	110	50 €	5 500 €
	Stabilisé + fond de forme		60 €	0 €
Cheminement piéton				
	Sable compacté		45 €	0 €
	Béton + fond de forme		70 €	0 €
	Pavé béton + fond de forme		90 €	0 €
	Pavé pierre naturelle + fond de forme		130 €	0 €
	Platelage bois + fond de forme		130 €	0 €
RESEAU avec branchements inclus				
	Abduction eau potable		100 €	0 €
	Alimentation électrique		75 €	0 €
	Télécommunications		75 €	0 €
	Fibre optique		110 €	0 €
GESTION DES EAUX PLUVIALES				
	Fossé avec terrassement profilé		15 €	0 €
GESTION DU BOISEMENT				
	Abattage		150 € ht/u	
AMENAGEMENTS BIODIVERSITE & PAYSAGE				
Plantation de haies				
	Haie d'arbuste 60/80 + paillage	150	18 €	2 700 €
	Haie bocagère mélange arbres et arbustes + paillage		65 €	0 €
Coût indicatif VRD				8 200,00 €
Nombre de lots				4
Coût indicatif par lot				2 050,00 €

Secteur du bourg-centre : Schéma des principes d'aménagements

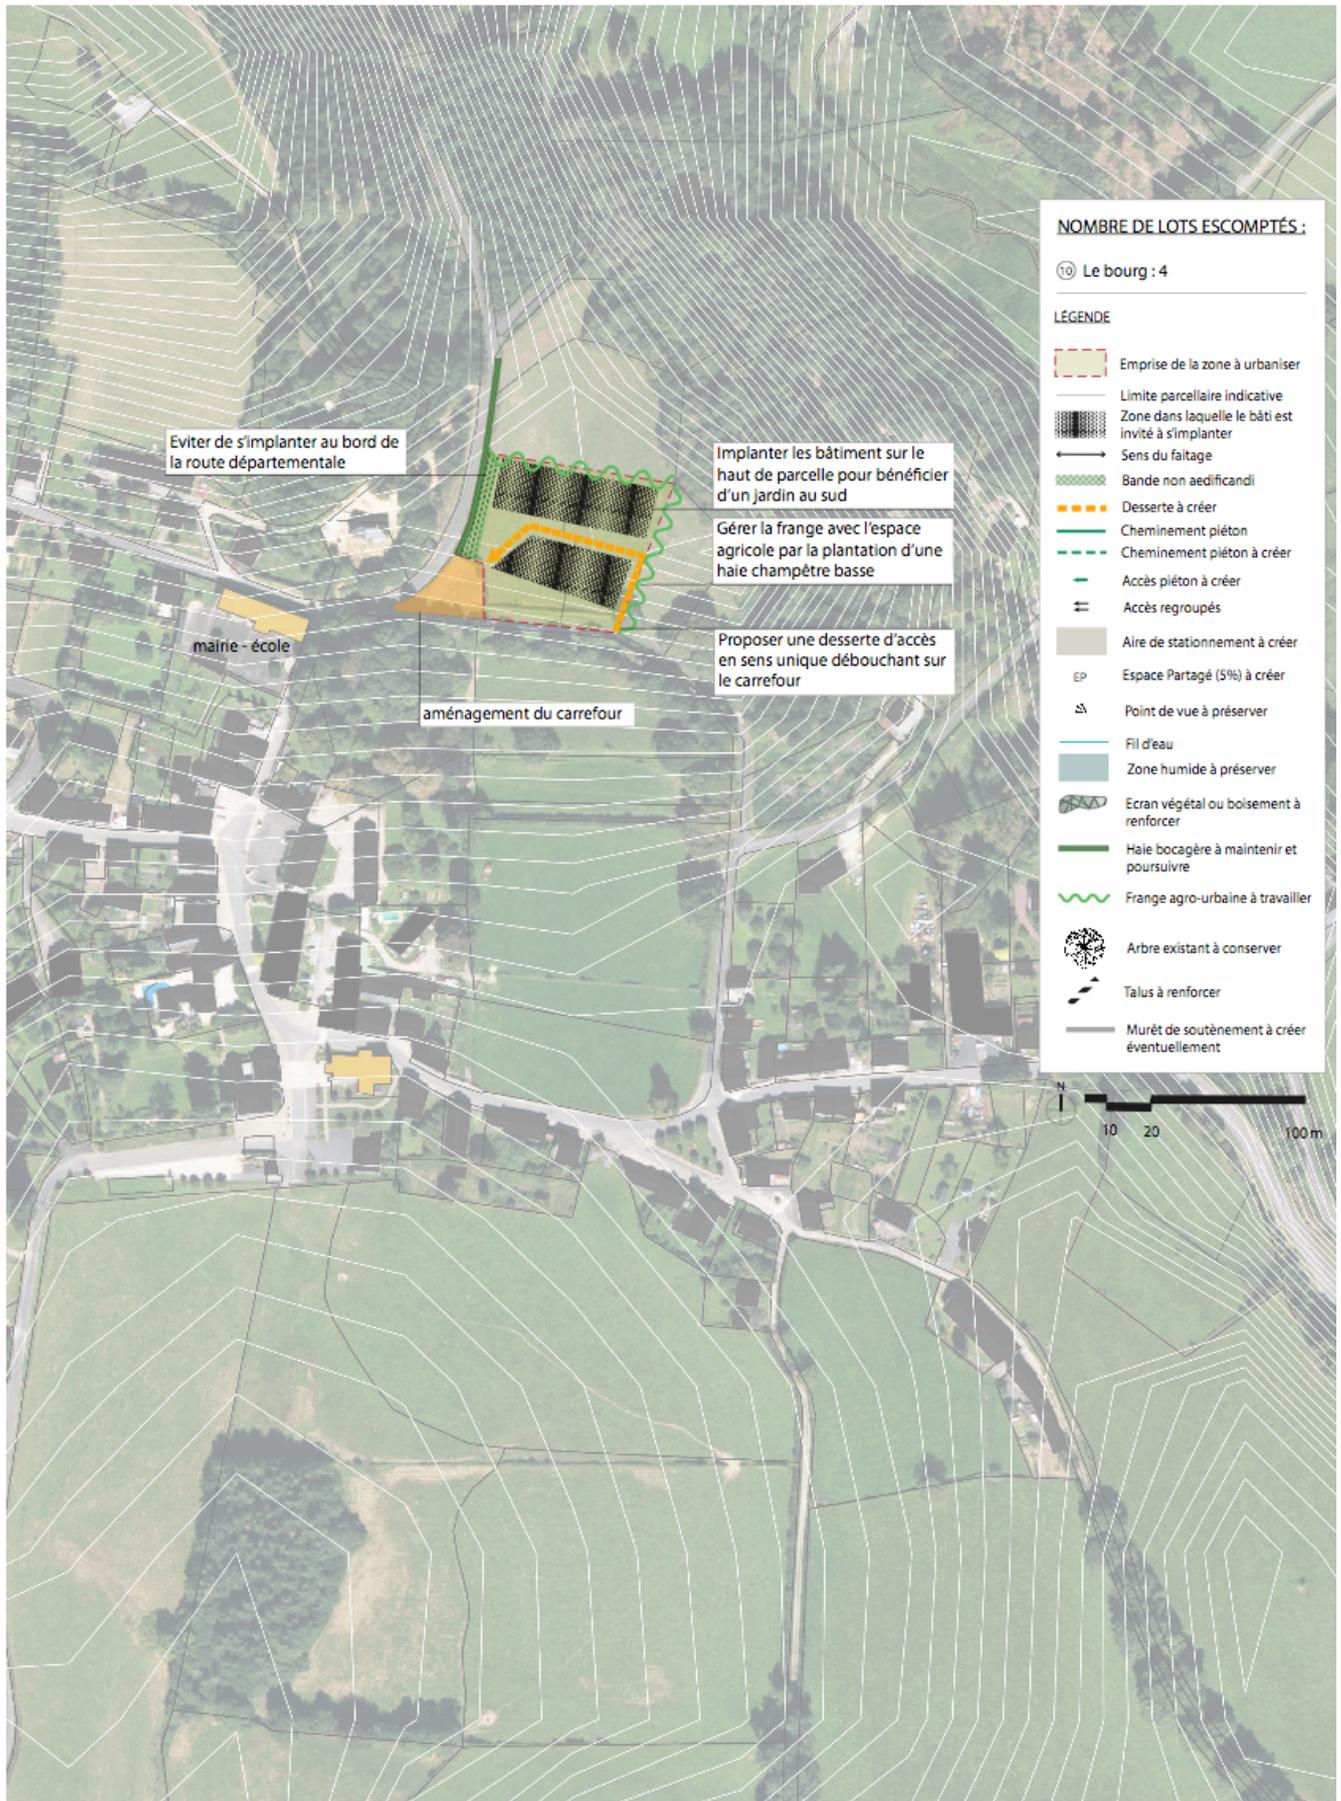

NOMBRE DE LOTS ESCOMPTÉS :

⑩ Le bourg : 4

LEGENDE

- Emprise de la zone à urbaniser
- Limite parcellaire indicative
- Zone dans laquelle le bâti est invité à s'implanter
- Sens du faitage
- Bande non aedificandi
- Desserte à créer
- Cheminement piéton
- Cheminement piéton à créer
- Accès piéton à créer
- Accès regroupés
- Aire de stationnement à créer
- Espace Partagé (5%) à créer
- Point de vue à préserver
- Fil d'eau
- Zone humide à préserver
- Ecran végétal ou boisement à renforcer
- Haie bocagère à maintenir et poursuivre
- Frange agro-urbaine à travailler
- Arbre existant à conserver
- Talus à renforcer
- Mur de soutènement à créer éventuellement

NB : Le découpage des lots est donné à titre indicatif et s'applique dans un rapport de compatibilité et non de conformité. Par ailleurs, une autre programmation peut être envisagée tout en respectant les principes d'aménagement.

Figure 8 : Schéma d'Orientation d'Aménagement et de Programmation – Bourg-centre © Atelier Georges

7. Synthèse des zones à vocation d'habitat

LIEUX-DITS	SUPERFICIE (ha)	SURFACE CONSTRUCTIBLE* (ha)	DENSITE RECHERCHEE	SOMME	NOMBRE DE LOGEMENTS ESCOMPTES
1 Sauviat Est	0,397	0,29775	6	1,7865	2
2 Le Breuil Est	0,5044	0,3783	6	2,2698	2
3 L'Escure Neuve Ouest	0,7365	0,552375	6	3,31425	3
4 L'Escure Neuve Est	0,2501	0,187575	6	1,12545	1
5 Sauviat Nord	0,1076	0,0807	10	0,807	1
6 Sainte Radegonde Est	0,3539	0,265425	6	1,59255	2
7 Sainte Radegonde Ouest	0,1185	0,088875	10	0,88875	1
8 Sauviat Centre	0,9211	0,690825	6	4,14495	4
9 Le Breuil Ouest	0,54	0,405	6	2,43	2
10 Le bourg	0,5601	0,420075	10	4,20075	4
TOTAL					22

8. Grands principes valables pour


l'ensemble des zones à urbaniser

1. Formes urbaines


Découpage parcellaire et agencement du bâti

L'organisation parcellaire doit permettre d'éviter les délaissés et espaces perdus. En fonction de la configuration des lieux et des modalités d'accessibilité, l'aménagement s'effectuera de manière privilégiée selon un parcellaire en long (Figure 1), dans une optique de gestion économe de l'espace et de rentabilisation efficace des investissements réseaux.

Le bâti positionné le long de la voie ou en léger retrait offre un gain substantiel sur les linéaires de réseaux.

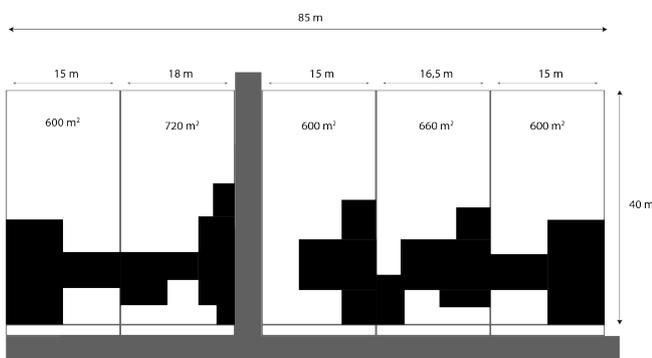

Parcellaire étroit et profond favorable à la cohérence du tissu urbain

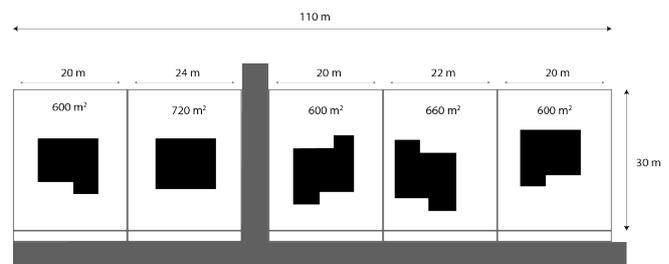

Linéaire de façade large peu structurant et coûteux pour la collectivité

Figure 1 : Incidence de la forme parcellaire sur le tissu urbain


Optimisation foncière

Il s'agit d'utiliser au mieux l'usage du foncier, aussi bien pour les parties privées que les espaces publics. Le regroupement des usages communs sur un espace collectif (stationnement, point de collecte des déchets, etc.) permet de libérer les parcelles privées. Enfin l'agencement du bâti à la parcelle induit directement sur les évolutions possibles en termes d'évolution foncière : un bâti disposé sur un seul côté de la parcelle facilite un redécoupage rationnel du foncier, alors qu'un parcellaire occupé par une maison au centre du terrain rend peu évident toutes solutions de division foncière.

Mixité urbaine et sociale

Mixité urbaine : Elle est favorisée par la diversification des typologies d'habitat en travaillant notamment sur la répartition entre logements individuels, individuels groupés, semi-collectifs, collectifs (Figure 2).

Mixité sociale : Elle n'est rendue possible que par des typologies et des statuts de logements variés répondant aux besoins de la population. Selon le programme et la composition du lotissement – tailles des parcelles, logements de taille variée, diversité des modes d'accès au logement, etc. – cette mixité peut-être plus ou moins favorisée.

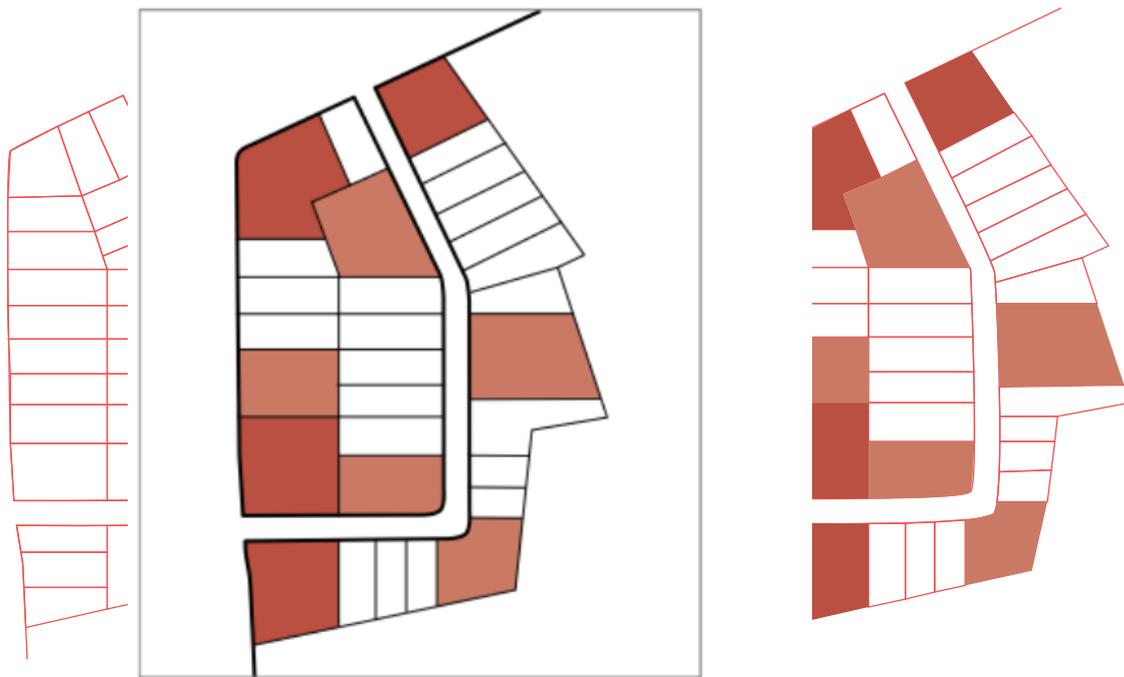

Lotissement au parcellaire dense et structure mais trop régulier, pas ou peu de variété dans les typologies principales

Lotissement offrant une variété de parcelles permettant une plus grande mixité urbaine et sociale : individuel, collectif, activités compatibles le long des voies principales

Lotissement offrant une variété de parcelles permettant une plus grande mixité urbaine et sociale : individuel, collectif, activités compatibles le long des voies principales

Figure 2 : Incidence de la variété des typologies d'habitat sur le tissu urbain

2. Implantation des constructions

La construction de maisons neuves a un impact direct sur les sols existants. Sur de sols très pentus ou même plats, l'implantation de nouveaux édifices nécessite des travaux modifiant la topographie pour aménager une surface rigoureusement plane (Figure 3 – Fig 3).

Ces mouvements de terres constituent de vraies révolutions pour les milieux touchés puisqu'ils impliquent une **fragilisation des processus longs de formation des sols**. Ils sont aussi responsables d'une fragilisation de leur structure entraînant un **risque fort d'érosion**. Des travaux préparatoires simples permettent de préserver la terre végétale avant les travaux lourds de terrassements. Un rapide carottage effectué au moyen d'une tarière permet de déterminer la hauteur de la couche fertile (horizon organominéral) à préserver. Elle peut être prélevée grâce des engins mécanisés lourds à la seule condition d'éviter son compactage (Fig 4).

Les aménagements de déblais/remblais permettent d'obtenir une surface plane. Les déblais permettent d'extraire de la terre par fouille tandis que les remblais comblent un

manque de matière par rajout (Fig 5). Le recours exclusif à l'une ou l'autre de ces techniques est très coûteux. La terre extraite en grande quantité doit être évacuée et le besoin de gravats a un coût certain.

Les impacts paysagers et les coûts peuvent être adoucis par l'utilisation conjointe des déblaiements et remblaiements. La terre extraite d'un côté est réutilisée de l'autre côté pour un coût et une faisabilité optimisée. Ce rééquilibrage, plus respectueux du cadre de vie, implique également un déplacement de matière moins important et ainsi une modification moins importante du relief (Fig 6).

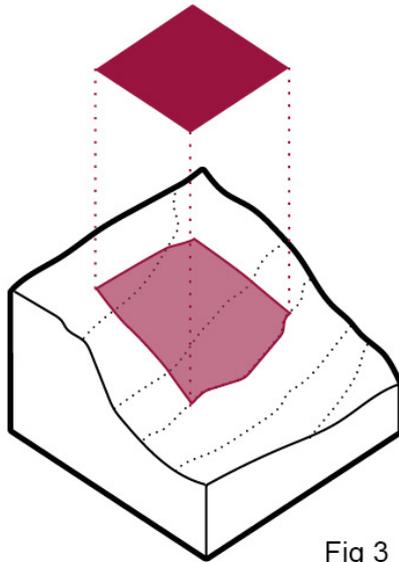


Fig 3

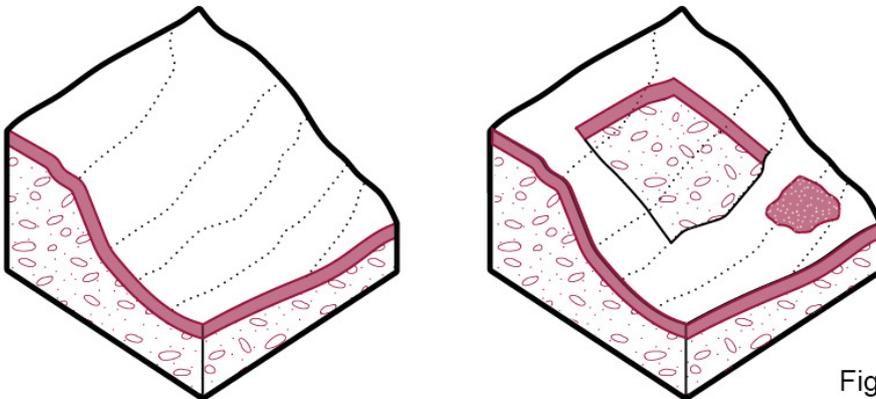


Fig 4

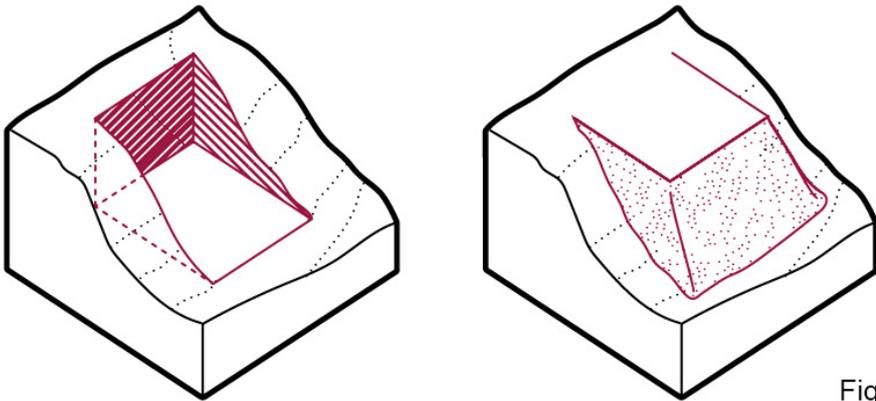


Fig 5

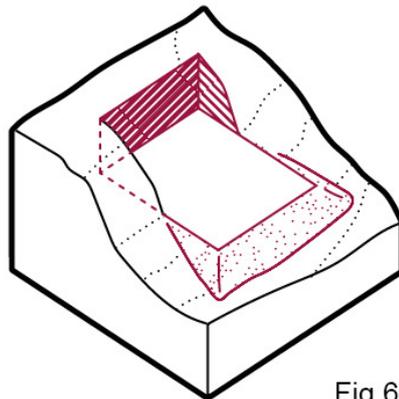


Fig 6

Figure 3 : Implantations du bâti dans la pente

Ces trois types de relation à la pente ont également des conséquences sur la qualité des formes urbaines générées : construire de l'habitat dans un déblai provoque des problématiques importantes d'ensoleillement ainsi que de lien au paysage environnant. Implantés au sommet d'un remblai, les pavillons souffrent cruellement d'isolement avec son contexte paysager immédiat. Les jeux de remblai/déblai peuvent permettre, eux, de procéder à l'accès par double niveau de l'habitation. Facilitant l'intégration paysagère du bâtiment, perçu comme moins haut depuis l'accès supérieur et donnant la possibilité de différencier l'accès piéton et motorisé (Fig 7). Cette situation, traditionnelle, possède également des avantages non négligeables pour son bilan énergétique. Encastrée dans le sol, la maison bénéficie de son inertie thermique : se refroidissant en cas de forte chaleur et se réchauffant en cas de froid.

Bien que l'évitement au recours à ces techniques soit préconisé, on trouve cependant des situations où les travaux de terrassements importants sont indispensables. L'aménagement de la pente créée peut être mise à profit pour devenir un vecteur de qualité paysagère et de qualité de cadre de vie. Ces aménagements dépendent cependant de propriétés physiques des sols. Les matériaux pédologiques ne peuvent pas constituer de pente naturelle au-delà d'un certain angle. Ainsi, les pentes supérieures à 45° (ou 1 pour 1) doivent être maintenues par des empierrements ou bâches imperméables afin d'éviter l'érosion du remblai. Ces dispositifs fournissent peu de qualité paysagère. Très courants dans les lotissements sur le territoire national, ils appauvrissent la relation au contexte paysager environnant et la richesse écologique du site. Pour les pentes inférieures à 45° (ou 1 pour 1) des plantations peuvent maintenir le talus. Structurées autour de sillons étagés, elles peuvent participer à une amélioration du lien avec le paysage alentour. Enfin, **la méthode traditionnelle de recours à des murs de soutènements de taille moyenne génère un réseau de terrasses successives suivant au mieux la courbe du terrain. Accompagnant la courbe naturelle du site, cet étagement de la topographie est vecteur de qualité paysagère et de respect de l'architecture traditionnelle locale** (Fig 8).

L'implantation des constructions doit respecter le paysage existant en accord avec sa topographie. Il faudra veiller à **adapter le projet au site** et à ses caractéristiques. Cette préconisation vaut pour les voies d'accès à la construction, et pour la construction elle-même dont l'architecture doit être conçue en relation avec les spécificités du terrain où elle s'implante. Pour favoriser une bonne implantation de la construction dans le site, il importe de **respecter les paysages vallonnés du territoire**, composés de : Lignes de Crête/ Coteaux / Vallées ou vallons.

Le paysage de ligne de crête est structuré par des axes passants, qui constituent une véritable colonne vertébrale du plateau et profitent d'une visibilité optimale. Le véritable enjeu consiste à laisser passer les vues. Sur les coteaux escarpés, il convient de favoriser les logiques traditionnelles de soutènements « en escaliers ». En contrebas, dans les vallons humides aux milieux riches l'objectif est de minimiser l'emprise au sol et favoriser la construction sur pilotis pour préserver le sol naturel et les milieux fragiles.

« C'est la maison qui s'adapte au terrain et non l'inverse »

Dans un souci d'intégration paysagère, il faudra donc **éviter de bouleverser la morphologie du site** et dans le cas d'un terrain pentu, **rechercher une implantation en cohérence avec la pente « naturelle » et positionner de préférence le bâti de manière à construire en parallèle ou perpendiculaire à la pente** (Fig9).

La compacité et la simplicité des volumes sont en général garantes d'une meilleure intégration et permettent aussi de réaliser des économies d'énergie significatives par rapport à un projet complexe et découpé.

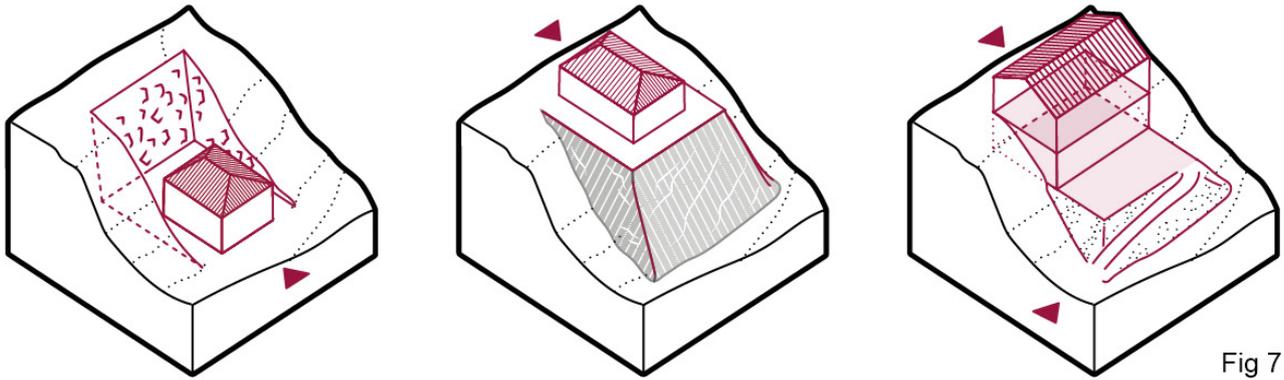


Fig 7



Fig 8

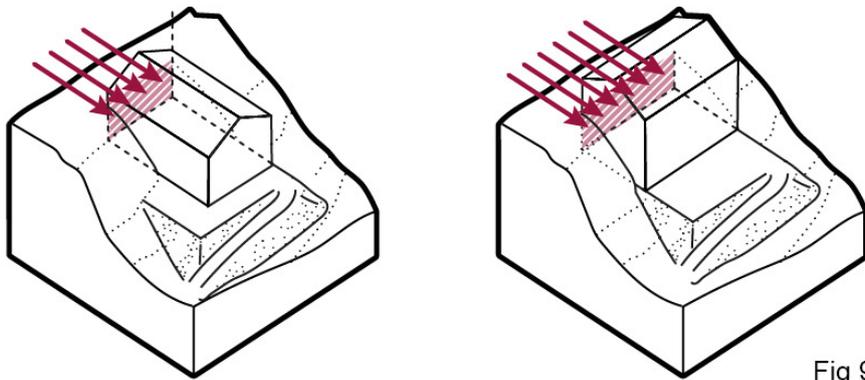


Fig 9

Figure 3 bis : Implantations du bâti dans la pente

3. Aspect environnemental et efficacité énergétique des constructions

Aspect environnemental des constructions

Prescriptions :

La réglementation thermique 2012 impose des **constructions à basse consommation (BBC)** pour les constructions neuves.

Recommandations :

L'économie des ressources (énergie et eau potable), l'utilisation des énergies renouvelables, le choix de matériaux non polluants et de production locale, sont fortement recommandés.

Il est également vivement conseillé de :

- Tenir compte de l'orientation pour la disposition des bâtiments, afin de profiter d'un meilleur ensoleillement (construction bioclimatique).
- Utiliser des revêtements perméables permettant l'infiltration des eaux de pluie, si la nature du sol le permet
- S'équiper en cuve de récupération des eaux de pluie
- Utiliser de préférence des matériaux de construction recyclables, non polluants comme par exemple : la biobrique ou toute technique de construction respectueuse de l'environnement (ossature/structure bois), l'isolation en chanvre ou cellulose de papier (principalement en vrac, en panneaux ou en laine) ...
- Privilégier les systèmes de productions d'énergies renouvelables : panneaux et tuiles photovoltaïques, chauffage au bois... Ces systèmes devront être intégrés au maximum aux volumes des constructions.

Efficacité énergétique des constructions

L'activité humaine est responsable du réchauffement climatique. Le secteur du bâtiment est largement concerné par ce phénomène puisqu'il représente 19% des émissions de gaz à effet de serre et consomme de l'énergie totale pour la production de chauffage et d'eau chaude. Les logements français consomment en moyenne 200 kWh/m²/an toutes consommations confondues ce qui correspond à l'étiquette à la classe E sur l'étiquette du Diagnostic de Performance Énergétique – DPE. Les perspectives pour 2020-2025 sont de 40kWh/m²/an². L'enjeu consiste à tendre vers la production de formes

urbaines et d'un habitat à faible consommation énergétique.

Recommandations :

Valoriser les potentiels énergétiques du **plan de composition** en orientant la réflexion sur :

- L'organisation du parcellaire,
- Le maillage des rues,
- Les règles de prospect organisant les volumes à produire, avec en premier lieu la distance séparant les bâtiments ainsi que leurs hauteurs. Privilégier une **conception bioclimatique des constructions** en tenant compte de :

- L'orientation du bâtiment,
- La disposition des ouvertures,
- La compacité du bâtiment,
- Les caractéristiques intrinsèques au site : vents dominants, motifs végétalisés générant des masques contre le rayonnement solaire en été, etc.

Les façades exposées au soleil bénéficieront de protections solaires (casquettes, débord de toiture, brise soleil, pergolas etc.) pour renforcer le confort d'été. Une végétalisation des pieds de façade (bande de pleine terre plantée) sera réalisée. Il s'agit d'éviter l'accumulation de chaleur des sols minéraux, et la réverbération solaire.

- **Quelle organisation du parcellaire et disposition du bâti ?** : Quel que soit le type d'habitat (individuel isolé, groupé, etc.), l'organisation du parcellaire et l'agencement du bâti veilleront à optimiser l'ensoleillement des bâtiments et des espaces de vie extérieurs.

- **Quelle orientation privilégier ?** En règle générale, l'orientation optimale permettant de bénéficier des apports solaires et d'optimiser le fonctionnement des capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques est le Sud-Sud-Est (Sud moins 20°).

- **La prise en compte des ombres portées** : L'ombre portée caractérise le fait qu'un bâtiment se trouve dans le périmètre de l'ombre d'un autre bâtiment. Cette situation varie en fonction de la distance qui sépare les bâtiments et leurs hauteurs respectives. L'angle d'incidence du soleil qui est plus bas en hiver qu'en été (+/- 17% en hiver contre +/-

60° en été) constitue un élément à ne pas

négliger (Figure 10)

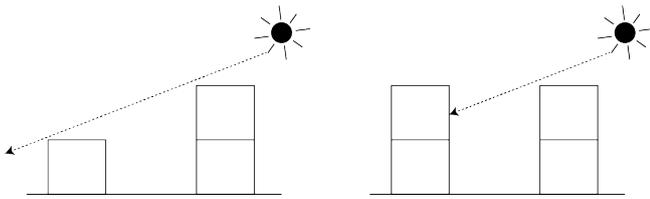


Figure 4 : Prospect et ombre portée

- Typologie d'habitat et compacité des constructions : Les déperditions d'un bâtiment étant pour une grande part proportionnelle à la surface des parois en contact avec l'extérieur, les besoins énergétiques des bâtiments peuvent être directement corrélés à la morphologie des bâtiments : plus un bâtiment sera compact et donc son enveloppe extérieure réduite en surface, meilleure sera sa performance énergétique.

La compacité d'un bâtiment peut s'apprécier à l'aide du coefficient de forme qui définit le

rapport de la surface totale d'enveloppe et du volume d'un bâtiment. Il dépend de la taille du bâtiment et de sa morphologie. Plus le coefficient de forme est faible, plus la forme est compacte et moins le bâtiment aura de déperditions. Pour un même logement, à surface identique : le logement individuel groupé consomme environ 20% de plus qu'un logement collectif ; le logement individuel isolé consomme environ 30% de plus qu'un logement collectif.

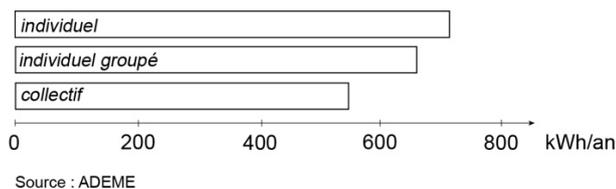


Figure 5 : Impact de la typologie d'habitat sur la consommation énergétique

Favoriser le confort thermique des constructions en travaillant sur **l'enveloppe des bâtiments** et en veillant au choix opéré en termes :

- D'isolation pour un confort optimal été comme hiver
- D'étanchéité à l'air pour moins de déperditions

Problématique des ponts thermiques : Un pont thermique est une zone ponctuelle ou linéaire, qui dans l'enveloppe d'un bâtiment, présente une variation de résistance thermique. Il s'agit d'un point de la construction où la barrière isolante est rompue.

Les méthodes de construction et l'utilisation de matériaux réduisant au maximum les déperditions par les parois et intégrant les pertes les plus réduites possibles au niveau des jointures de ces parois permettent de remédier aux ponts thermiques dès le niveau de la conception.

En isolation thermique par l'intérieur, différentes méthodes permettent de traiter les ponts thermiques en fonction de leur type :

- planelles isolantes pour réduire les ponts thermiques dans un mur en maçonnerie
- chapes flottantes sur isolant pour réduire les ponts thermiques de la jonction bas / mur extérieur
- rupteur de pont thermique positionné en bout de dalle et reliant le mur extérieur au plancher grâce à des aciers de structure.

L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) couramment utilisée dans les pays de l'Est et du Nord de l'Europe permet d'assurer l'homogénéité thermique de la paroi, et d'éviter la plupart des ponts thermiques de plancher. Si le coût d'une telle isolation est plus élevée à la construction, cette méthode présente en retour l'avantage de réaliser des économies d'énergie

et de ne pas impacter sur la superficie intérieure de la construction (Figure 6 et 7).

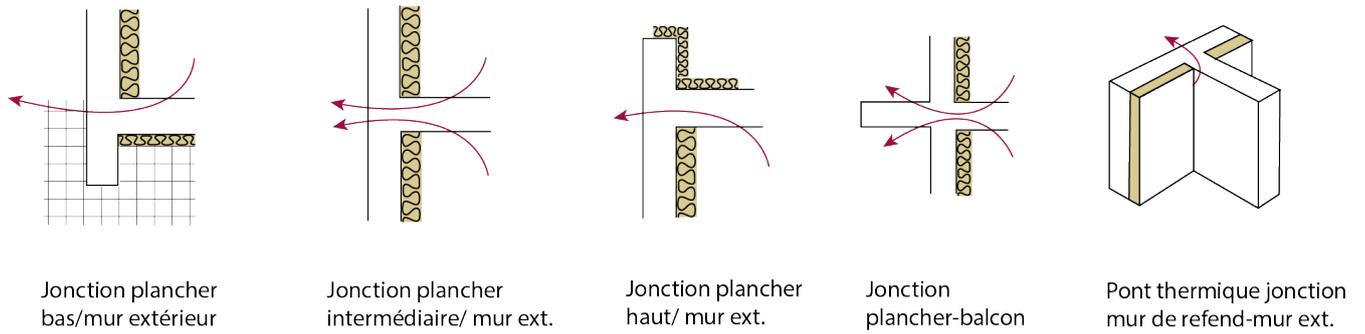


Figure 6 : Ponts thermiques les plus courants

	<p>Technique d'isolation la plus couramment utilisée en France</p>	<p>Technique d'isolation par l'extérieur couramment utilisée en Allemagne, Suisse, Autriche etc</p>
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> - ne modifie pas l'aspect extérieur de la maison - prix réduit 	<ul style="list-style-type: none"> - regroupe les opérations d'isolation et de ravalement - traite un grand nombre de ponts thermiques - ne modifie pas la surface des pièces
Inconvénients	<ul style="list-style-type: none"> - réduit la surface des pièces - gêne éventuelle lors de l'ouverture et de la fermeture des portes et fenêtres - mise en oeuvre difficile si présence de prises, canalisations, équipements à démonter - ne traite pas tous les ponts thermiques 	<ul style="list-style-type: none"> - coût supérieur - modifie l'aspect extérieur
Solutions techniques	<ul style="list-style-type: none"> - panneaux simples d'isolants protégés par une cloison de doublage - panneaux composites constitués d'un parement de plâtre ou d'un isolant - panneaux où l'isolant est placé entre deux plaques de plâtre 	<ul style="list-style-type: none"> - enduit mince sur isolant : collage sur le mur puis couverture avec un enduit armé de fibres de verre puis d'un enduit de finition - enduit hydraulique sur isolant en remplacement d'un enduit mince, projeté sous forme de mortier - parement sur isolant : isolant collé sur un support puis revêtements de carrelages, pierres minces ou panneaux de bardage - vêtements : éléments préfabriqués comprenant un isolant et une plaque de parement

Figure 7 : Techniques d'isolation employées et déperdition thermique

4. Gestion des eaux pluviales

L'opération devra être neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport à la situation avant aménagement. Aussi une compensation de l'imperméabilisation liée à l'urbanisation nouvelle devra être mise en œuvre par :

- Une gestion des eaux pluviales à l'échelle du site par l'aménagement de fossés, de bassins de rétention paysagers. Les surfaces des espaces des cheminements, des trottoirs, des stationnements ainsi que les voies secondaires pourront être revêtues de matériaux drainants
- L'aménagement des espaces collectifs (espaces verts, stationnements, voiries etc.) de façon à stocker temporairement les eaux.

L'urbanisation a fortement contribué à perturber le cycle naturel de l'eau avec comme conséquences l'augmentation du ruissellement des eaux, de brusques augmentations de débit dans les cours d'eau, voire encore les saturations des réseaux dans les stations d'épuration. Telle qu'elle est réalisée dans la plupart des opérations urbaines, la gestion des eaux pluviales participe largement à la dégradation de la ressource en eau. En effet, l'imperméabilisation de l'espace empêche l'infiltration de l'eau dans le sol et par conséquent l'alimentation de la nappe phréatique. Aussi, le ruissellement charge fortement les eaux pluviales en matières polluantes. En ruisselant sur les surfaces imperméabilisées, les eaux pluviales se chargent en polluants : matières en suspension, hydrocarbures, plomb, etc. Ces derniers ont pour principale origine la circulation automobile avec l'usure des pneumatiques, les gaz d'échappement et les fuites d'huiles.

De plus, l'enterrement des réseaux d'évacuation d'eau, dont les coûts d'installation et d'entretien sont par ailleurs élevés, accroît les risques d'inondation en aval en favorisant l'évacuation rapide de l'eau.

Pour s'inscrire dans une démarche de développement durable, les projets d'aménagement doivent favoriser la mise en place de gestions alternatives des eaux pluviales, c'est-à-dire au plus près du cycle naturel. A travers les principes d'aménagement il est possible de réduire ces dysfonctionnements en favorisant un cycle naturel de l'eau. Les mesures visent principalement à réintroduire une absorption sur site des eaux de pluie.

Ralentir le transit des eaux pluviales et organiser leur au plus près du cycle naturel

Il convient au préalable de prendre en compte le fonctionnement hydrologique existant (pentes, nature du sol, lieux de convergences naturelles des eaux, zones humides, mares, etc.) Par la suite, la mise en œuvre de techniques alternatives peut alors être envisagée : bassins de rétention, chaussées à structures réservoirs, noues et fossés, tranchées drainantes, toitures végétalisées, etc.

L'opération devra être neutre au regard du ruissellement pluvial par rapport à la situation avant aménagement. Aussi une compensation de l'imperméabilisation liée à l'urbanisation nouvelle, devra être mise en œuvre par :

- Une gestion des eaux pluviales à l'échelle du site par l'aménagement de fossés, de bassins de rétention paysagers et de puits d'infiltration. Les surfaces des espaces des cheminements, des trottoirs, des stationnements ainsi que les voies secondaires pourront être revêtues de matériaux drainants ;
- L'aménagement des espaces collectifs (espaces verts, stationnements, voiries etc.) de façon à stocker temporairement les eaux. A cette fin les principes recommandés ci-après pourront être mis en œuvre.

Recommandations : Les typologies d'ouvrages de rétention des eaux pluviales recommandées sont : les noues, les fossés, les décaissements légers des stationnements, les profils en « V » des voies etc. La végétalisation des toitures pourra être mise en œuvre.

A l'échelle d'un quartier, on peut envisager que les eaux pluviales des parcelles soient collectées par des noues situées en bordure. De façon à permettre un ruissellement naturel de ces eaux, les parcelles sont aménagées avec une légère pente en direction des noues.

En complément, les eaux pluviales provenant des voiries, trottoirs et stationnements peuvent, quant à elles, être stockées dans une chaussée à structure réservoir (CSR) située sous la voirie principale et les voiries secondaires. Au point bas de cette chaussée, un séparateur d'hydrocarbure permet de traiter les eaux qui sont ensuite acheminées vers une tranchée drainante située sous la noue.

Permettre à l'eau de s'infiltrer

Prescriptions :

- Systématiser pour les stationnements, sauf contraintes techniques, l'utilisation de revêtements perméables.
- Choisir pour les aménagements voiries des revêtements poreux de façon à favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol

et à réduire les surfaces imperméables (Figure 14 et 15).

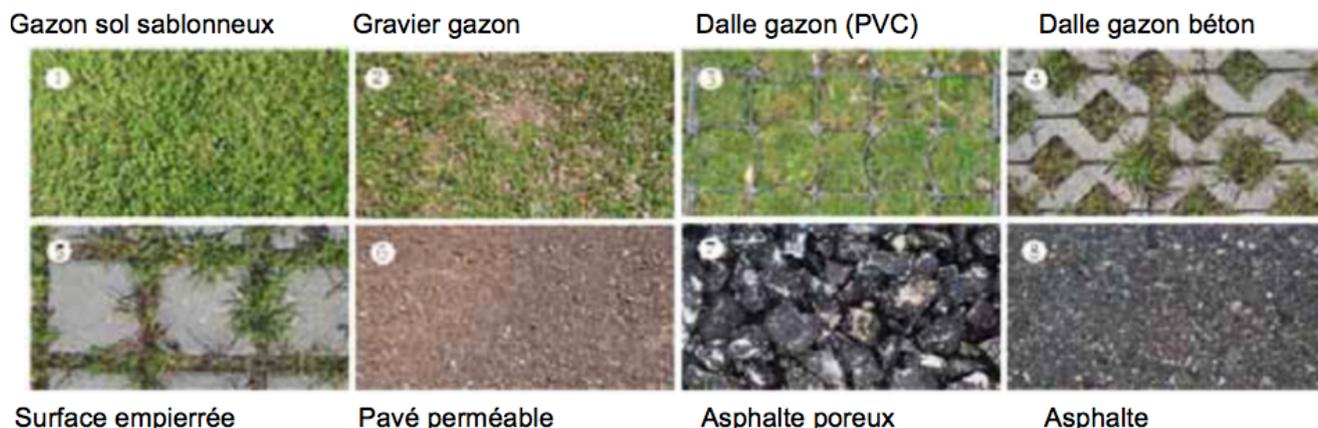


Figure 8 : Différents matériaux de revêtement des sols par ordre de perméabilité décroissante

	Piétons	Aire de stationnement pour petits véhicules	Aire de stationnement pour véhicules de taille moyenne	Trafic routier	Aspect visuel	Végétation possible	Drainage élevé possible	Matériaux régionaux	Améliore le microclimat	Entretien élevé	Mauvais confort de marche	Stationnement handicapés impossible	Accumulation de boue	Formation de poussière	Surface non imperméabilisée	Coefficient de ruissellement	Coûts*: asphalte = 100%
	Domaine d'application				Avantages					Limites							
Gazon, sol sablonneux					+++	+++	+++	+++	+++			+++	+++		100%	<0.1	<2%
Gravier-gazon	0	0	0		++	++	++	+++	++	+	+	+			100%	0.1-0.3	50-60%
Dalles gazon (plastique)	0	0			++	++	++	+	++	++	++	++	+		90%	0.3-0.5	75%
Dalles gazon (béton)	0	0	0	0	++	++	+	+++	++	++	++	++	+		40%	0.6-0.7	75-100%
Surfaces empierrées	0	0	0		+		+	+++		++	+	+	++	++	50%	0.5	50%
Pavés perméables	0	0	0		+		+	+++	+	+					20%	0.5-0.6	100-125%
Asphalte poreux	0	0	0	0			+								0%	0.5-0.7	100-125%
Asphalte	0	0	0	0											0%	1.0	100%

Figure 9 : Avantages et limites des principales surfaces perméables par rapport à l'asphalte

5. Le traitement des lisières agro-urbaines

Les lisières agro-urbaines représentent des sites stratégiques pour faire évoluer le territoire : elles sont des espaces de transition où se jouent les enjeux de demain, à la fois en termes d'organisation territoriale que de proximité. Le traitement des franges agro-urbaines permet une meilleure intégration du cadre bâti dans le paysage. En effet, trop souvent les extensions nouvelles réalisées sont très perceptibles et c'est finalement le traitement des franges qui donne le plus souvent l'image globale du nouvel aménagement. Le soin apporté au traitement des lisières urbaines donne ainsi le ton et orientent dans certains cas les possibilités d'extension ultérieures. En ce sens la qualification des franges urbaines permet de travailler sur une échelle intermédiaire en

offrant une possibilité de transition avec le tissu et les espaces environnants (Figure 10 et 11).

Problématiques récurrentes

Cet aspect reste peu étudié dans une large part des projets d'extension par manque de vision globale sur le projet d'ensemble.

- Dans quel environnement se situent les constructions (agricoles, infrastructures, visibilités...) ?
- Quels sont les éléments structurants du paysage ?
- Quel impact le bâti a-t-il sur le paysage ?
- Existe-t-il des corridors écologiques repères ? Au moment où un secteur est classé constructible, il est nécessaire de penser au statut et à la gestion de ses franges.

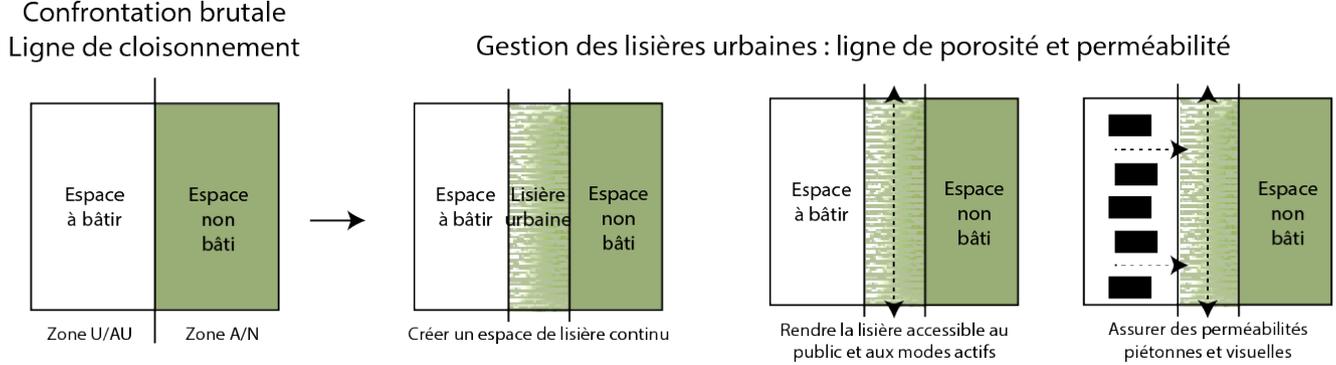


Figure 10 : Schéma de principe du traitement des lisières urbaines

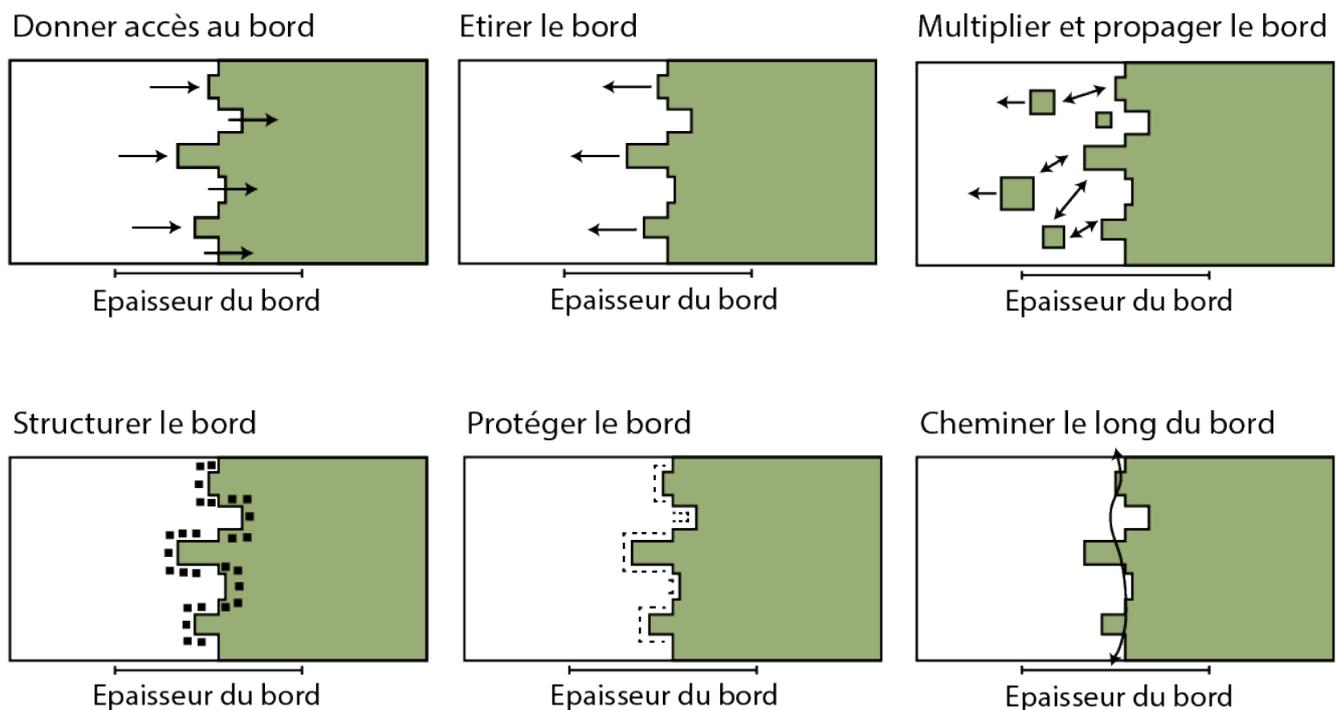


Figure 11 : Schéma de principe des actions possibles sur les lisières urbaines

Il peut rester cultivé, pâturé, ou être acquis par la commune avec par exemple la mise en place de jardins familiaux ou pédagogiques, des plantations, etc. L'acquisition permet également à plus long terme d'imaginer une future desserte en limite extérieure du secteur classé constructible. Aussi, il est important de repérer les éléments paysagers remarquables qui peuvent constituer la préservation d'une frange naturelle déjà existante.

Prise en compte des structures existantes du paysage

En fonction de la situation, les problématiques et les enjeux diffèrent et si les réponses s'adaptent, elles se fondent le plus souvent sur les éléments de contexte, au premier lieu desquels les structures existantes du paysage : Dans un **paysage bocager de plaine**, les structures existantes apportent des solutions sur lesquelles s'inspirer. Ainsi les haies constituent un vocabulaire presque évident pour traiter les franges. La haie bocagère constitue ainsi une réponse simple mais efficace avec pour la plantation un choix d'espèce locale, représentative du lieu. Un alignement d'arbre permet d'accompagner une voie ou un chemin longeant les constructions. C'est aussi un moyen de signaler l'approche d'une entrée de bourg, et un signal visuel fort dans le paysage. Dans un **paysage étagé ouvert**, où les co-visibilités sont très marquées avec des îlots au contact de l'urbanisation, il peut être pertinent de travailler à partir d'un vocabulaire s'inspirant de techniques de soutènement à l'aide de murets. Ces constructions peuvent s'accompagner de haies champêtres ou d'arbres d'essences locales. Un muret accompagné de plantations ponctuelles et d'un cheminement permet par exemple de s'insérer dans des paysages de vignes. Dans un **paysage de plaine ouvert**, les vergers constituent un des modes de cultures envisageable : la plantation de bandes de fruitiers peut donc qualifier les franges. Un verger constitue une limite pertinente entre l'espace ouvert et l'espace bâti. Il offre en outre la possibilité de constituer un lieu d'ornement et constitue également un moyen de préverdifier une surface en attente d'une extension future possible.

Le traitement de ces espaces repose sur la prise en compte des fonctionnalités des espaces agricoles cela même si dans le futur

ces franges deviennent urbanisées. Il s'agit notamment de :

1. Permettre le bon fonctionnement des activités agricoles limitrophes
2. Tenir compte de l'organisation du parcellaire
3. Garantir l'usage public des chemins ruraux.

Linéaires d'accompagnement végétalisés et surfaces libres

Prescriptions : Ces linéaires que sont les haies peuvent impacter fortement sur la qualité ou l'absence de qualité d'un paysage habité. Le végétal joue un rôle majeur dans la qualité des espaces urbains à densifier ou à qualifier ; il accompagne et intègre les constructions, agrmente la voirie, offre une façade sur voie harmonieuse tout en créant une ambiance. C'est pourquoi il importe d'une part de maintenir les structures paysagères du site : les haies et alignements végétaux identifiés au schéma d'orientation devront être préservées et intégrées aux opérations d'aménagement ; et d'autre part de choisir des matériaux respectueux du cadre rural et de l'environnement. Ces systèmes de haies champêtres constituent un outil d'aménagement à part entière (Figure 12).

Recommandations : Les aménagements des haies et clôtures devraient garantir un aspect rural (hauteur et traitement du muret bâti, utilisation de grillages et barreaudages plutôt que de lamellaires, plantations d'essences locales).

En cas de délimitation de parcellaire, planter ou encourager la plantation de haies vives, qui vont concourir de la trame bocagère (avantages : structuration du territoire, limite de prise au vent, ombre, limite de l'érosion des sols, amélioration de la qualité de l'eau, réserve de biodiversité).

Pour mettre en place une haie dont les bénéfices agro-écologiques seront maximum, et ainsi conforter le maillage bocager, il est recommandé de :

- Constituer une haie d'une largeur à l'âge adulte de 2 mètres minimum
- Associer arbres, arbustes et arbrisseaux (Figure 13)
- Favoriser la mise en place d'un ourlet (strate herbacée) aux abords de la haie
- Utiliser des essences autochtones (charme, aubépine, chêne, peuplier, frêne commun, saule, bouleaux...) nectarifères et florifères avec une floraison échelonnée durant toute la

saison de végétation. Ne pas hésiter à utiliser du lierre dont la floraison de fin d'automne sédentarise de nombreuses espèces (insectes et oiseaux)

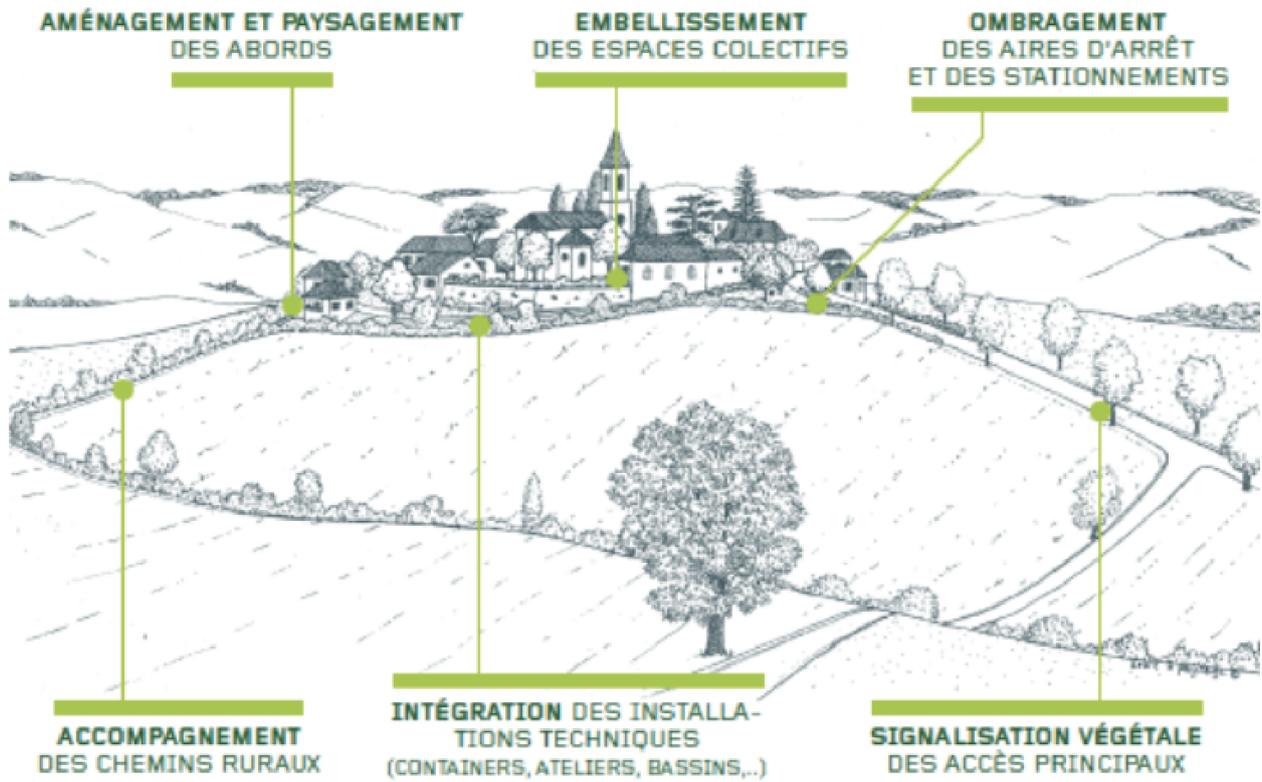


Figure 12 : La haie champêtre, un outil d'aménagement à part entière

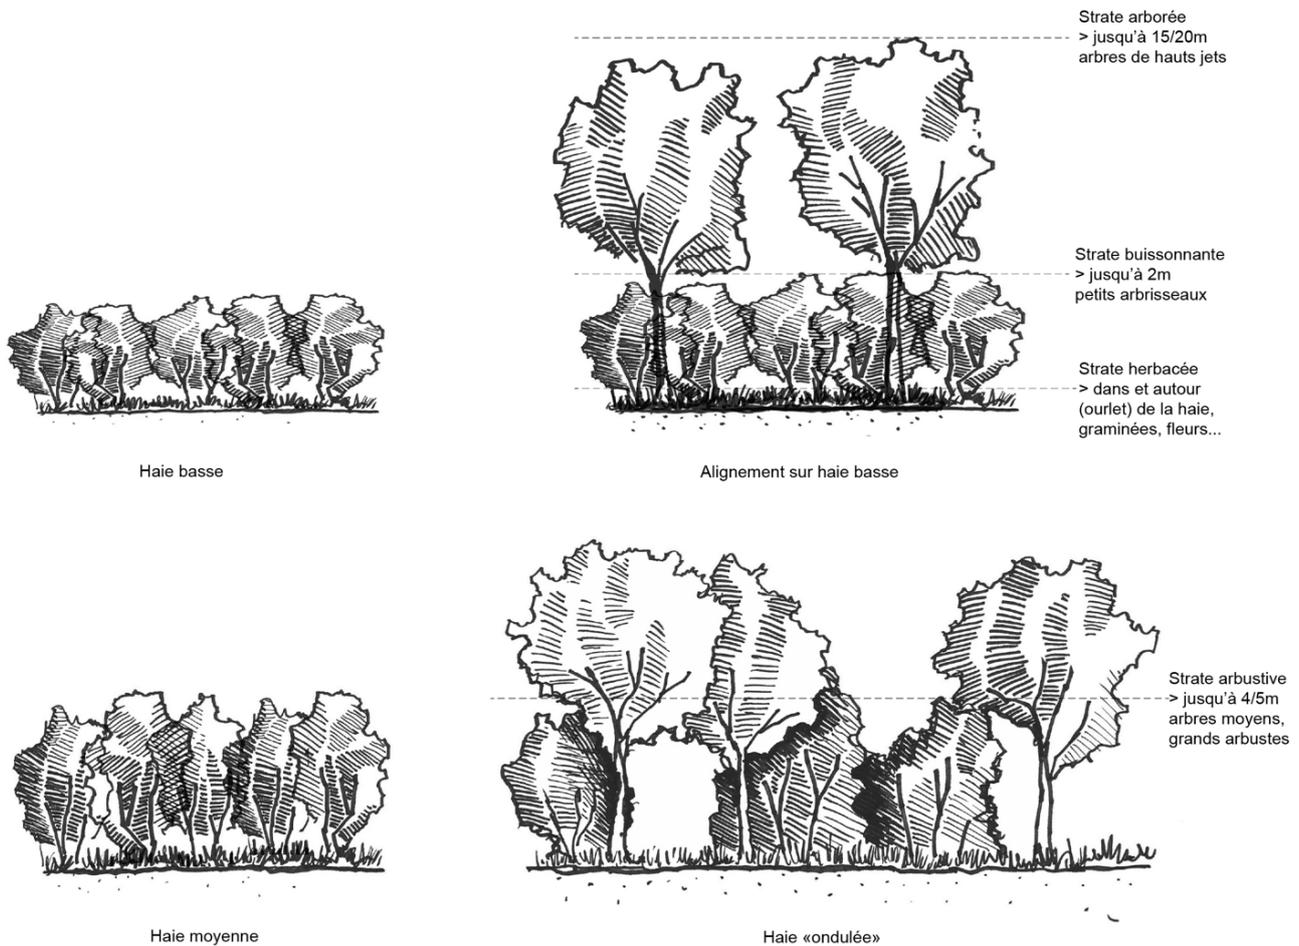


Figure 13 : Les différentes morphologies de haies et strates de végétation selon les associations d'arbustes et d'arbres de tailles diverses

En termes d'aspect paysager, le mélange d'arbustes peut être intéressant à appréhender : le choix de type de végétaux et d'essences variées favorise une croissance rapide, limite les attaques parasitaires, évite la monotonie et entretient le respect de la biodiversité.

Plusieurs essences pour créer une haie composite : une composition d'essences locale, adaptée au milieu et au paysage permet de bénéficier d'une diversité biologique des végétaux et ainsi garantir une pérennité de l'ensemble, compte tenu d'une moindre sensibilité aux maladies. L'utilisation d'essences adaptées au sol présente de nombreux avantages techniques et garantit la pérennité des aménagements, cela en évitant, la modification des supports par l'apport d'engrais, et le traitement par divers intrants phytosanitaires.

Les règles d'implantation à respecter

En bordure de voirie :

- Routes nationales : Toute plantation est interdite à moins de 6 mètres du bord de la voie
- Routes départementales et communales : Toute plantation est

interdite à moins de 2 m du bord de la voie

- Chemins ruraux : Article R161-22 du code rural : « Les plantations d'arbres, de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sous condition de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article R161-4. » Plantations réalisées par la commune, propriétaire du chemin : la commune est en droit d'aménager elle-même ses ouvrages publics en les plantant d'arbres ou de haies vives. Là encore, la voie ne devra cesser de répondre aux caractéristiques techniques inhérentes aux chemins ruraux telles que précisées aux articles R161-8 et suivants.

Entre deux propriétés voisines :

Selon les articles 671 et 672 du code civil :

- Toute plantation est interdite à moins de 0,5 m de la limite de propriété.
- Les plantations dépassant 2 m de hauteur, doivent se trouver à 2 m au moins de la limite de propriété.

- Le voisin peut exiger que les arbres, arbustes et arbrisseaux, présents à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou à la hauteur déterminée par l'article précédent. Ces règles sont supplétives, elles s'appliquent en l'absence de volonté contraire des voisins, exprimées dans un contrat. Seules les propriétés privées sont concernées par les règles ci-dessus. Les distances de plantation édictées par le code civil ne peuvent pas être appliquées à des fonds bordant la voie ou le domaine public.
- son homogénéité (hauteur, largeur, densité de feuillage) et son absence de trous dans la végétation soient effective,
- sa largeur et sa semi-perméabilité permettent de filtrer le maximum de dérive sans la détourner

Les résultats obtenus avec des dispositifs totalement imperméables (mur palissade, filet brise-vent vertical, haie trop compacte...) ne sont pas satisfaisants en termes de réduction de dérive. En effet, la dérive de pulvérisation est principalement détournée et reportée au-delà de ces dispositifs sans filtration et abatement suffisants.

Les haies anti-dérive de pulvérisation

Recommandations :

La mise en place d'une haie anti-dérive continue, entre la parcelle traitée et l'établissement accueillant des personnes vulnérables, peut limiter les transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de pulvérisation. L'efficacité de la haie nécessite que :


- sa hauteur soit supérieure à celle de la culture en place ou des équipements du pulvérisateur distribuant la bouillie pharmaceutique,
- sa précocité de végétation assure de limiter la dérive dès les premières applications,

6. La mobilité


Gabarit des voies

Sont distinguées les voies dites structurantes permettant de connecter les quartiers entre eux et d'assurer des liaisons transversales de l'ensemble des zones à urbaniser, des voies de desserte interne assurant les déplacements à l'échelle des îlots. Leur gabarit respectif est précisé comme suit :


Voie structurante primaire (type A)
avec deux trottoirs.
L = 8 m minimum

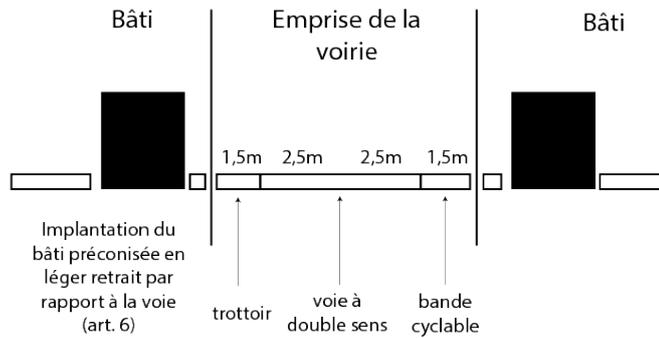

Voie structurante secondaire (type B)
avec un seul trottoir.
L = 6,5 m minimum

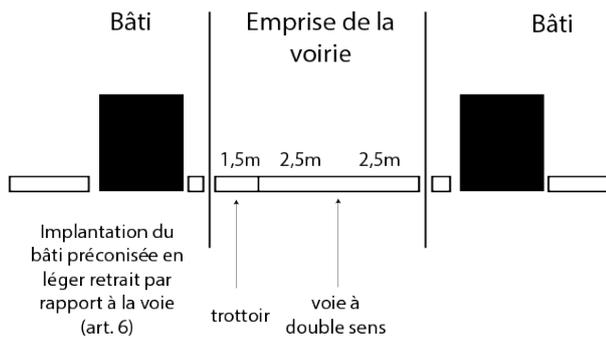

Voie de desserte d'îlots
à sens unique (type C).
L = 4 m minimum

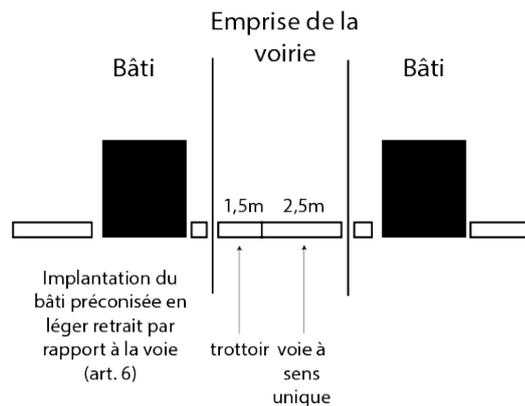

Voie structurante primaire (type D)
avec deux trottoirs et
un stationnement.
L = 10 m minimum

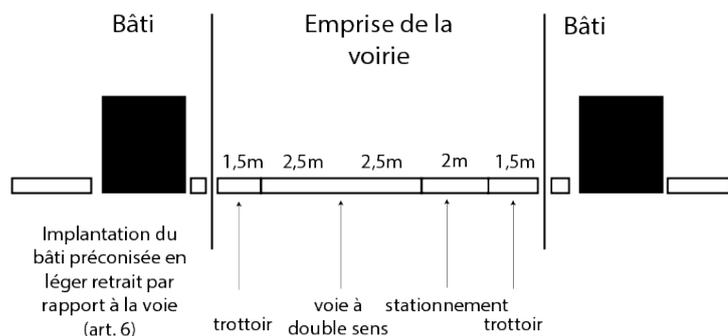


Figure 14 : Les différents gabarits de voiries

Des gabarits autres pourront être consentis, spécifiquement lorsque la faisabilité économique de l'opération est mise en péril ou lorsqu'on s'appuie sur une voie existante au gabarit non modifiable pour desservir la zone. Ces dérogations devront être justifiées.

Recommandations

La réalisation de voiries doit être l'occasion pour la municipalité d'engager la réflexion sur la mise en place de zones de rencontre, notamment dans les bourgs, permettant un partage de la chaussée par les voitures et les piétons et permettant de ne pas réaliser de trottoirs et donc de limiter les surfaces

imperméabilisées. Des panneaux de signalisation peuvent intervenir en faveur d'un partage ou d'une piétonisation de l'espace.

7. Autres préconisations : défense incendie, éclairage et réseaux

La défense extérieure contre l'incendie

Cette défense contre l'incendie peut être assurée par un réseau de distribution remplissant les conditions suivantes : réservoir permettant de disposer d'une réserve d'eau suffisante ; canalisations pouvant fournir un débit minimal de 17 litres par seconde ; prises d'incendies réparties, en fonction des risques à défendre, à une distance de 200 mètres les unes des autres.

En l'absence de poteaux et bouches incendie, la collectivité doit prévoir des réserves d'eau dans lesquelles il est possible de puiser en cas d'incendie pour protéger les zones d'habitat. Plusieurs types d'équipements existent ; le coût mais aussi l'intégration dans le cadre paysager varient en fonction des équipements hydrauliques choisis : les dispositifs les plus couramment mis en place sont les réserves à l'air libre ou dites ouverte, les citernes souples, les citernes enterrées maçonnées, les citernes enterrées préconstruites.

La création de mares peut être également envisagée, en lieu et place d'une citerne incendie. Certains territoires – Parc naturel Régional des Caps et marais d'Opale (Nord Pas de Calais - Picardie) – ont expérimenté cette option. Les éléments et étapes conditionnant la bonne réussite d'un tel projet sont synthétisés comme il suit (source : PNR Caps et Marais d'Opale):

- Choix du site : Terrain imperméable, alimentation en eau, respect de la réglementation (PLU, Sage). Associer le SDIS afin de valider la quantité d'eau nécessaire, le dimensionnement de la mare et son implantation (accessibilité, etc.)
- Réalisation des travaux : pour une quantité de 120 m³, prévoir une mare de 15m sur 15m (2 m de profondeur sont nécessaires du côté prévu pour l'accès pompier).
- Réaliser le suivi permettant d'attester que le niveau d'eau ne baisse pas et que la mare peut donc être aménagée
- Réaliser les aménagements de défense incendie : aire de manœuvre, chemin d'accès, mise en place de signalisation.

- Réaliser un bail emphytéotique ou une convention de servitude si la mare est réalisée en terrain privé Procéder à la remise officielle de la mare par le SDIS qui fournira l'attestation de validation de la mare au maire.
- Entretenir régulièrement la mare. Il est préconisé de réaliser une fauche par an sur les berges en automne, et plus régulièrement sur le côté réservé pour le passage des pompiers. L'intervention sur la végétation aquatique n'a lieu que si celle-ci devient envahissante. Un curage est à prévoir tous les 7 à 10 ans en fonction du niveau d'atterrissement.

L'éclairage public

En appui des voies structurantes à créer, la mise en place d'un éclairage public est recommandée. Afin de préserver la qualité de la nuit / limiter la pollution lumineuse en milieu rural, il convient de privilégier un éclairage d'ambiance pour rassurer plutôt que d'éclairer de façon intense, pour cela plusieurs solutions sont possibles : installer des catadioptrés sur les routes passantes ; utiliser des éclairages avec mât uniquement au niveau des espaces animés ; utiliser des bornes lumineuses orientées vers le bas sur les parcours piétons ; pour le mobilier privilégier la lumière canalisée (plutôt que les halos), projecteurs dirigés vers le sol, avec ampoules protégées pour plus de durabilité.

L'éclairage public représentant un poste important du bilan énergétique – second poste après le patrimoine bâti – il occasionne de ce fait des coûts importants pour la collectivité.

En fonction des choix opérés, l'ADEME estime de 20 à 40 % le potentiel d'économies réalisables sur les dépenses d'éclairage public. Les économies de consommation possibles sont de : 30% par la mise en place de lampes sodium ; 25% par l'installation de réducteurs / variateurs de puissance ; 10% par la mise en place de ballasts électroniques

Les recommandations suivantes guideront la collectivité dans les choix à opérer :

- Quels besoins réels ?

Il convient de clarifier les besoins en matière d'éclairage des rues (type de voirie), toutes les rues ne doivent pas forcément être éclairées de la même manière. L'éclairage public est utilisé lorsqu'il y a fréquemment coexistence de piétons et de véhicules, c'est-à-dire dans les zones densément bâties. Il s'agit de créer dans ces espaces, les conditions permettant aux

usagers de la circulation de s'identifier mutuellement.

- Quels types d'ampoule ?

Utiliser des lampes offrant les meilleurs rendements d'éclairage telles que : les lampes au sodium basse pression (Na-LP) monochromatique, les lampes au sodium haute pression (Na-HP), les lampes de température de couleur inférieure à 2 300 degrés kelvin.

Les lampes à vapeur de sodium atteignent le meilleur rendement énergétique, doublées d'une température de couleur basse. Le spectre riche en bleu des lampes au mercure et des LED correspond à des températures de couleurs élevées et interfère fortement avec le métabolisme des organismes vivants. Ce spectre présente une attractivité importante vis-à-vis des insectes.

Le spectre majoritairement dans le jaune des lampes de sodium, avec une température de couleur inférieure à 2 000 kelvins, présente une incidence moindre sur le vivant. Les lampes au sodium offrent par ailleurs une problématique de cycle de vie (production, recyclage, élimination) sans inconvénient significatif.

L'emploi d'un ballast électronique offre un meilleur rendement lumineux des lampes (10%).


Pour les petites rues de lotissements, des solutions permettant de renoncer à un éclairage public conventionnel sont de plus en plus expérimentées : il s'agit en particulier de la mise en place de lampes LED équipées de capteur qui se déclenchent au passage des piétons ou des cyclistes.

Quels types de lampadaire ?

Utiliser uniquement des réflecteurs à haut rendement et sans émission lumineuse au-dessus de l'horizon. L'utilisation de réflecteurs dirigeant la lumière seulement vers les zones où elle est nécessaire autorise l'emploi de lampes d'une puissance électrique moins élevée. De plus, toute émission vers l'horizon est éblouissante, et au-dessus de l'horizon, inutile (pollution lumineuse) (Figure 15).


Les lampadaires et leurs efficacités peuvent être triés en fonction de leur architecture. Certains disposent de réflecteurs efficaces qui dirigent la lumière.

Bon

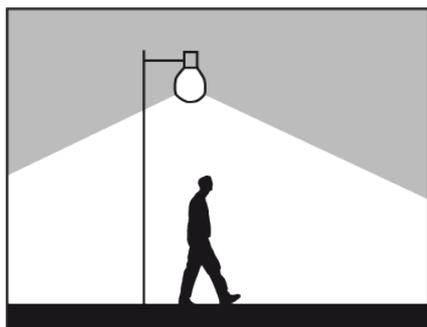


- éclairage le plus efficace
- dirige la lumière là où c'est nécessaire
- l'ampoule est masquée, réduit l'éblouissement et limite l'intrusion de la lumière vers les propriétés voisines
- aide à préserver le ciel nocturne

Mauvais

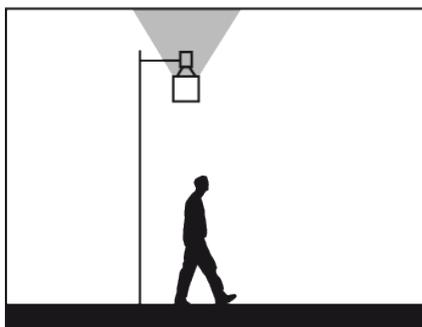

- gaspille l'énergie et renvoie la lumière vers le ciel
- provoque l'éblouissement
- l'ampoule est visible et gêne le voisinage

Très mauvais

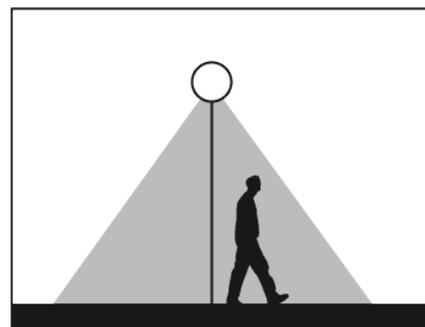

- gaspille une grande quantité d'énergie et renvoie la lumière vers le ciel
- provoque l'éblouissement
- l'ampoule est visible et gêne le voisinage
- mauvaise efficacité de l'éclairage

Figure 15 : Optimisation de l'éclairage en fonction de l'orientation de la lumière

Quelles heures de fonctionnement ?

Allumage le soir quand la luminosité descend en dessous de 4 lux pendant plus de 5 minutes, extinction durant la nuit, réduction de l'intensité lumineuse la nuit si une extinction n'est pas possible (variateur de puissance).

L'extinction en fin de soirée se fait en fonction des besoins de la commune.

Par exemple :


- Après l'arrivée du dernier train, 24h00–5h30.

- Après les heures de repos nocturne usuelles, 22h00–6h00.

La réduction de l'intensité lumineuse, lorsqu'une extinction complète n'est pas possible, tient compte des zones critiques.

Par exemple :

- Abaissement de la luminosité à 35% aux carrefours, giratoires, et passages pour piétons.

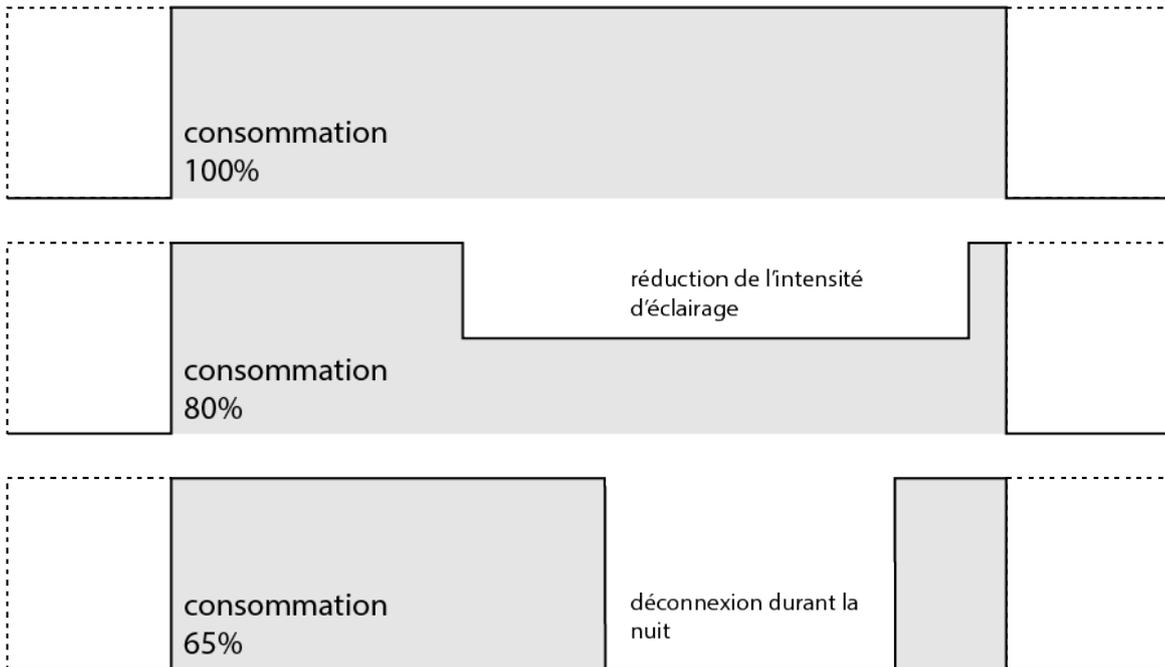

Une réduction de l'intensité entre 23h et 6h permet d'économiser 20% d'électricité
 Une extinction totale entre 1h et 5h du matin en économise 35%

Figure 16 : Adaptation de l'intensité d'éclairage et consommation d'électricité